

DP48

ファームウェアアップデート方法

用意するもの: FAT32でフォーマットされたSDカード

➤ ファームウェアファイルのダウンロードリンク

<https://www.midasconsoles.com/Categories/Midas/Signal-Processors/In-Ear-Monitoring/DP48/p/P0BMX/Downloads>

STEP
1


SDカードの最上階層に"DP48M"フォルダを作成します。

STEP
2

ダウンロードしたzipファイルを解凍します。

STEP
3

解凍したフォルダ内の" dp48m_XX.upd"ファイルをSDカードに作成したフォルダにコピーします。(XXはファームウェアバージョンにより異なります。Versino1.2の場合"dp48m_12.upd"です。)

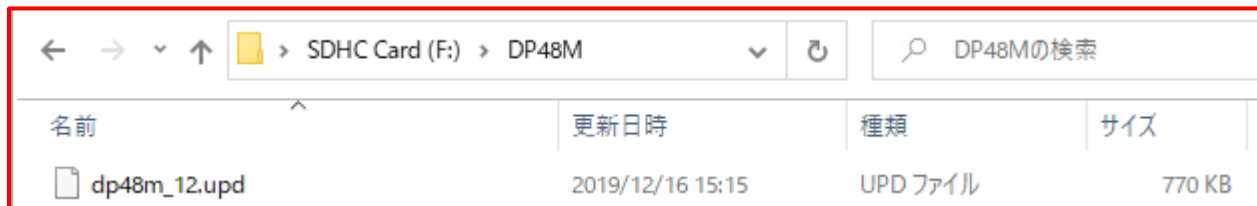


名前	更新日時	種類	サイズ
dp48m_12.upd	2019/12/16 15:15	UPD ファイル	770 KB

STEP
4

DP48の電源が切れている状態で、本体背面にSDカードを挿入します。

STEP 5 SETUPボタンを押しながら電源を投入しますとアップデートが開始されます。

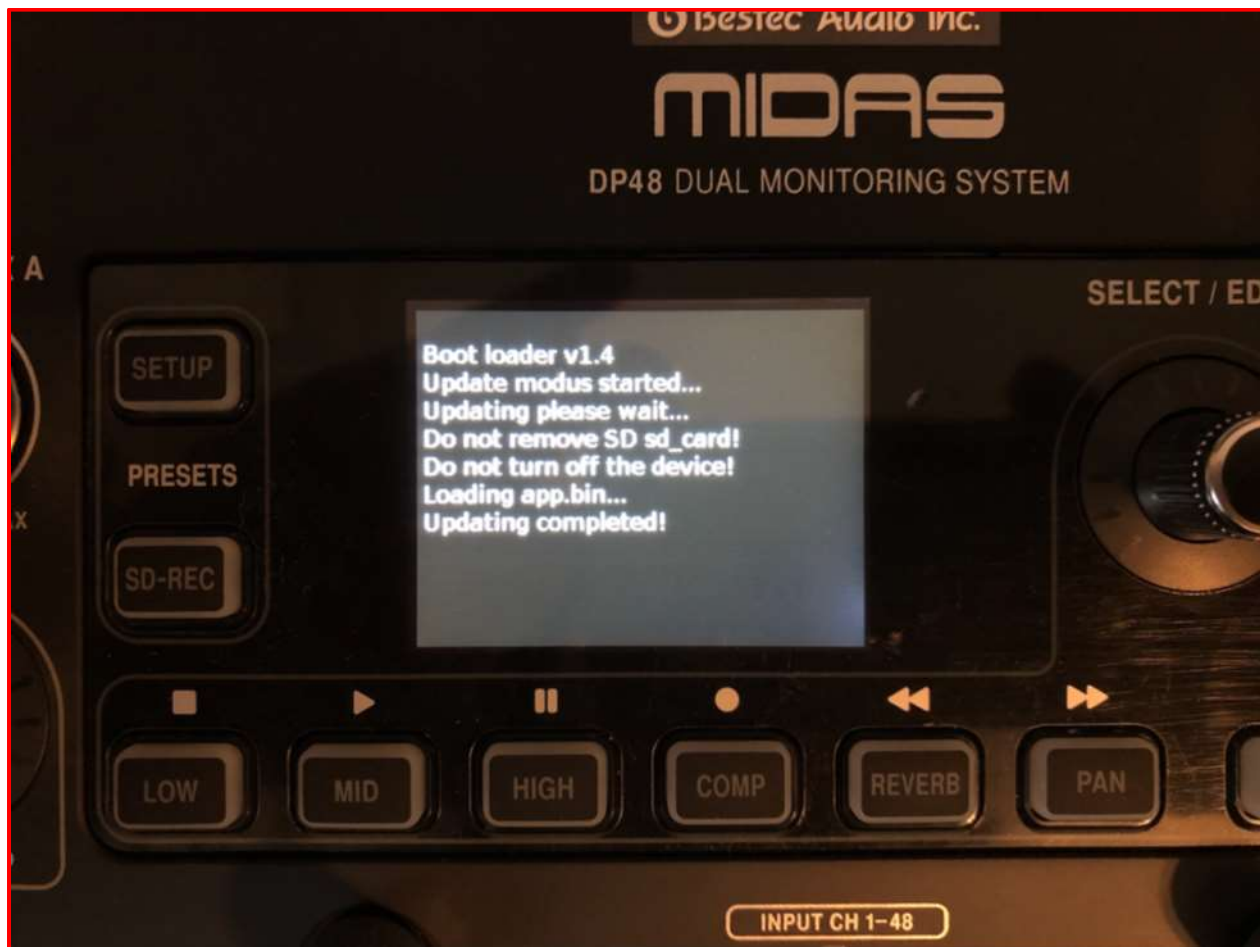

STEP 6 DP48ロゴとバージョンが表示され、通常起動画面に戻りましたらアップデート完了です。

! ※注意
アップデートが完了するまで、DP48の電源を切ったり、SDカードを抜いたりしないでください。