コネクター	: 8 x 3-pin XLRメス・バランス型
A/Dコンバーター	: 24-bit 96k/128 タイムス・オーバーサンプリング
LED	: Check、48Vファンタム電源
ゲイン調整	: -5dB ～ +40dB
最大入力	: +21dBu
本体重量	: 0.6kg

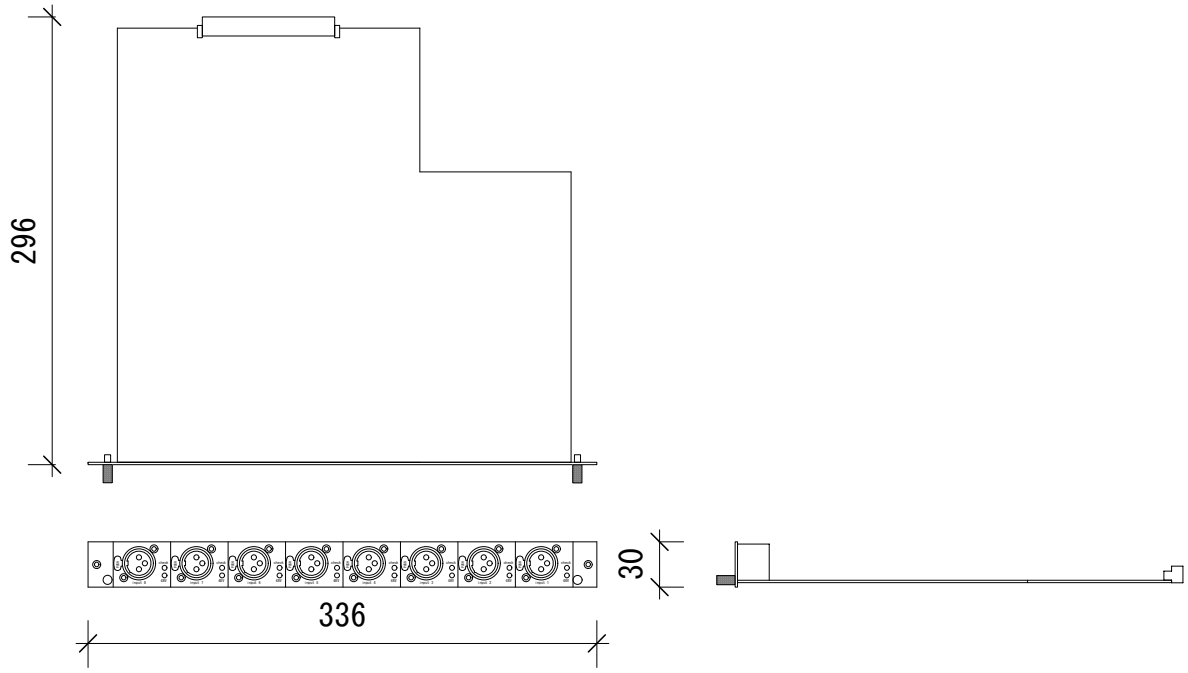

MIDAS

種別	Midasデジタルシステム
	XLR入力モジュール
形式	DL441
縮尺	1 / 5
作成	20130110
	C

ベステックオーディオ株式会社