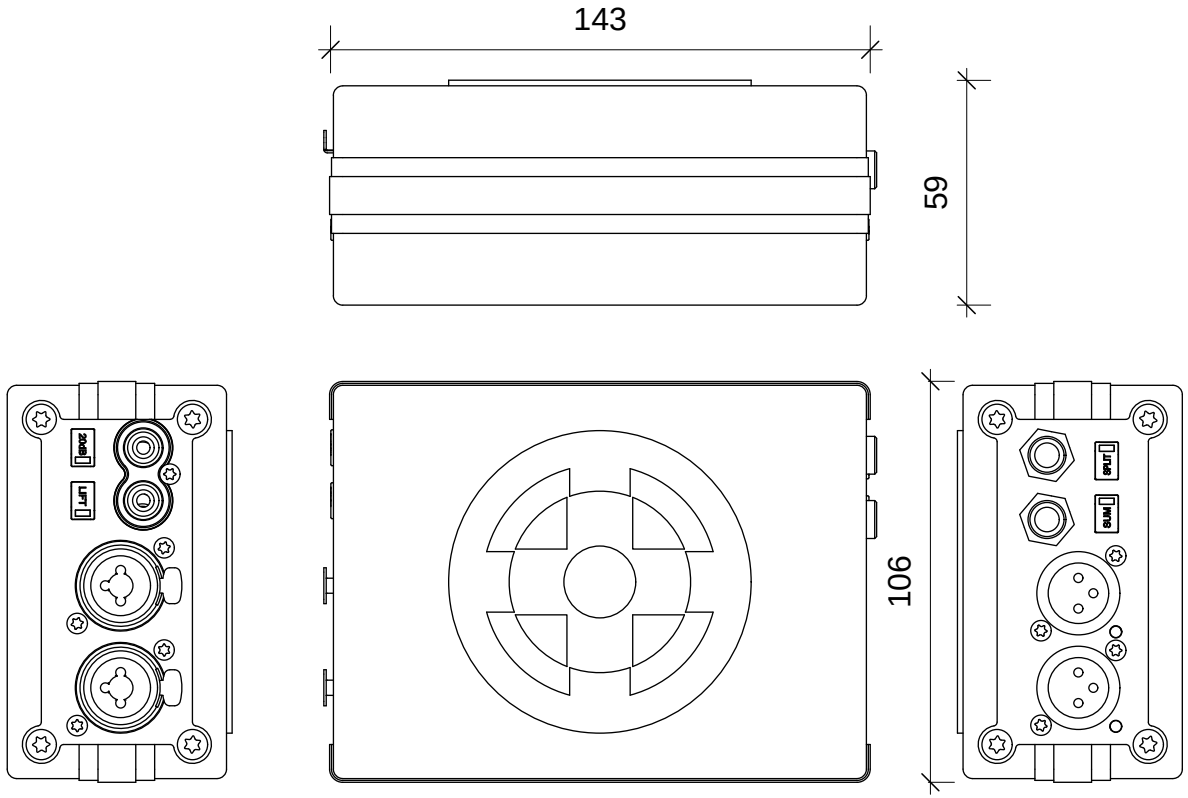

仕様

入　力	タ　イ　プ	アクティブエレクトロニック バランス又はアンバランス フォノコネクタ
	インピーダンス	1MΩ（ジャック入力） 20kΩ（XLR,phono）
	コネクター	1/4″フォンジャック,RCA　×各2 3-PIN XLR　（並列接続）
	最大レベル	30dBu
	アッテネーション	20dBスイッチ
出　力	タ　イ　プ	トランスアイソレート　バランス
	インピーダンス	300Ω
	コネクター	3-PIN XLR
	最大レベル	10dBu（負荷>2kΩ）
	最 小 負 荷	600Ω
	モード SW	スプリット、サミング
パフォーマンス ノ イ ズ		-100dBu, 20Hz ～ 20kHz アンウエイテッド 入力ターミネート：10kΩ
	周波数特性	20Hz～20kHz（+0.5/-1dB）
	THD	<0.01% @1kHz, +4dBu
電源電圧/消費電流		48V DCファンタム/ < 1W
本 体 重 量		0.8kg

KLARK TEKNIK

種別	アクティブ　ステレオ DI　ボックス
形式	DN200
縮尺	1 / 2
作成	20130712
	B

ベステックオーディオ株式会社