

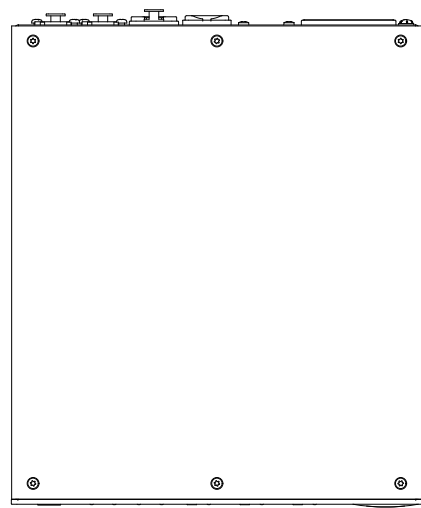




263



253

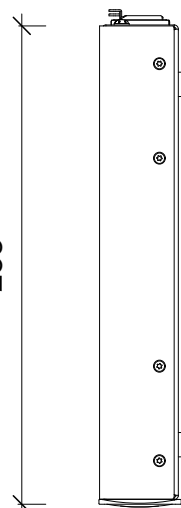

218

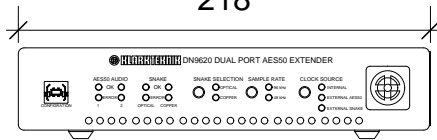

48

44

### 仕様

コネクター : 3 Ethernet RJ-45  
1 OpticalCon

AES50 接続 : 2 AES50 Port)

SNAKE 接続 : 1 EtherCon CAT5e/6  
1 OpticalCon Multi-mode Fiber

コンフィグレーション 接続 : 1 USB type B

クロックソース : 内部、AES50、SNAKE

サンプリング・レート : 48kHz/96kHz、24bit

電源電圧/消費電流 : 100-240V, 50-60Hz / 50W

本体重量 : 5.8kg

動作保証温度 : +5°C - 45°C



種別 デュアル AES50 エキスパンダー

形式 DN9620

縮尺 1 / 4

作成 201408

B