


リアパネル



**主な仕様**

入力数	:	16Eノ
出力数	:	167イレクト
入力インピーダンス	マイク /ライン	2k バランス /20k バランス
入力ゲイン	マイク	: +15dB~ +60dBまで連続可変
	マイクパッド	: -10dB~ +35dBまで連続可変
	ラインレベル	: 0dB
最大入力レベル	マイク	: +6dBu
	マイクパッド	: +31dBu
	ラインレベル	: +21dB
周波数特性	マイクミックス	: 20Hz~ 20kHz, +0/-1dB
システムノイズ		: -80dB (20Hz~ 20kHz)
歪率	マイクミックス, +40dB	: <0.03% (0dBu, 1kHz)
クロストーク	チャンネル-チャンネル	: <-90dB, 1kHz
出力インピーダンス	全ライン	: 50 バランス 負荷 >600
最大出力レベル	全ライン	: +21dBu
本体重量		: 64kg
付属電源	P750	サイズ: 19インチラックマウント 3U
		電源電圧: 100-240V AC 50/60Hz
		最大入力電流: 12A
		重量: 11.0kg

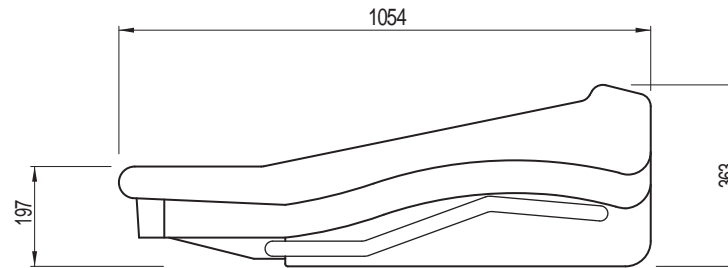

種別	HER ITAGEシリーズ 16チャンネルエクステンダー
形式	HER ITAGE 2000-16e
縮尺	1 / 15
作成	20051115

