



innovason

Digital Mixing Consoles

UM-8PO

Universal Module 8 Processed Outputs

NEW!

8× **アナログ**チャンネル、8× **AES**チャンネル、8× **ADAT**チャンネルを扱える、
初めてのデジタルミキシングコンソール用出力カモジュール！

全チャンネルの各アウトプットに驚くべきプロセッシングパワー

XO-8D2 + G EQ = UM-8PO

NEW
31バンド GEQ

XO-8D2
8バンド PEQ

XO-8D2
コンプ・リミッター

XO-8D2
ゲート・エキスパンダー

XO-8D2
ディレイ

XO-8D2
出力レベル

FM-8VB
プロセッシング

VB-AUDIO
8バンド PEQ

VB-AUDIO
マルチバンドコンプレッサー

VB-AUDIO
リミッター

VB-AUDIO
31バンド GEQ

VB-AUDIO
コンプレッサー


VB-AUDIO
測定ツール

UM-8PO モジュールは INNOVASON の全オーディオラックで使用可能

UM-8PO を Mix Box(ローカル)もしくは DioCore に取り付けます。このモジュールは各アウトプットのプロセッシングの大部分を担い
た、ファームウェアを更新するだけで簡単にアップグレードが可能です。

モジュールには 8 つの XLR アウトプットが付いており、出力をアナログあるいは AES としてペアで構成できます。

また、Tos-Link コネクタを使用すれば、光ファイバーへ 8 チャンネルを送れる ADAT としても構成可能です。

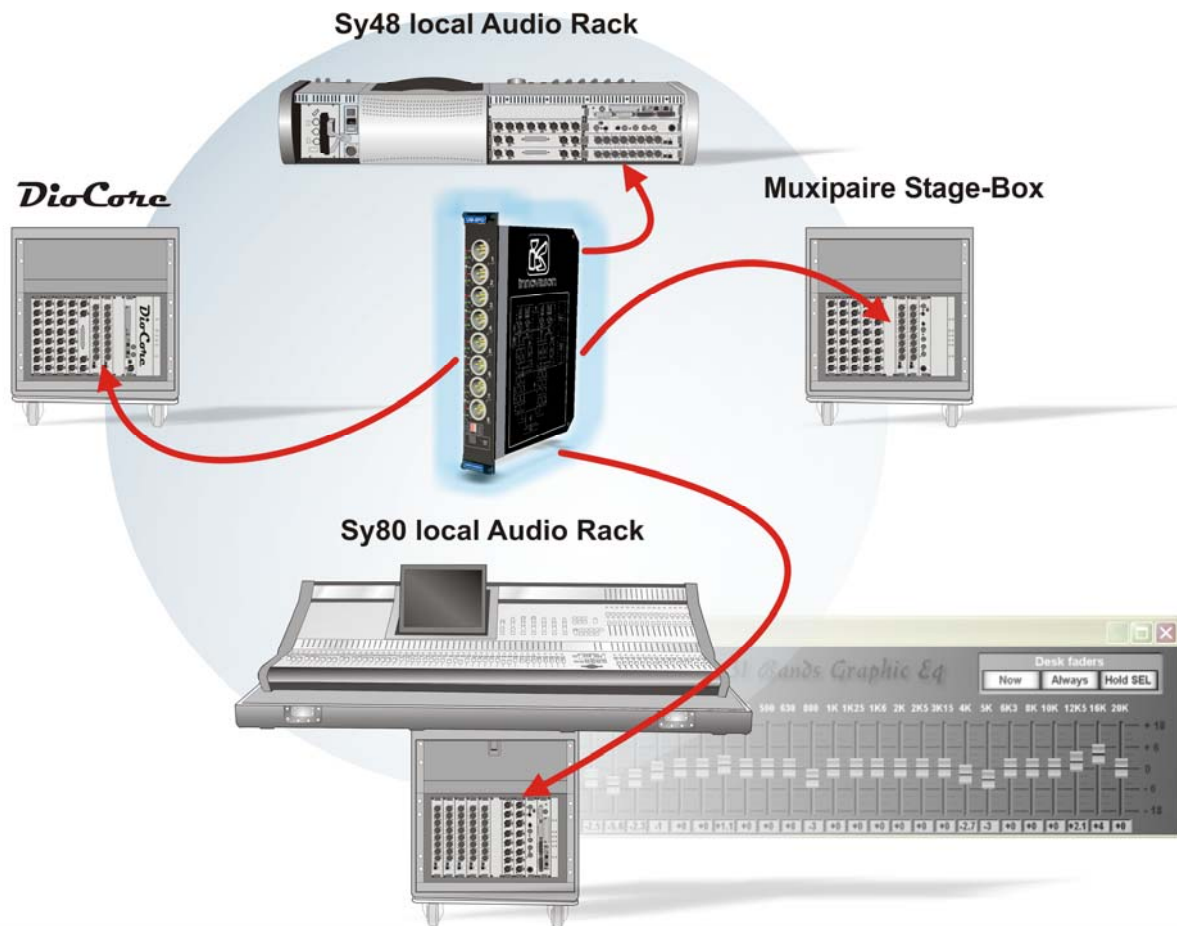

UM-8PO の特徴:

| | ANALOG | AES | ADAT |
|----------------|--|--------------|---------------|
| 変換 / ビット数 | 24 ビット、 $\Delta\Sigma$ オーバーサンプリング 128 回 | 24 ビット | 24 ビット |
| 帯域幅 | 5Hz ~ 22kHz | 0 ~ 22 kHz | 0 ~ 22 kHz |
| ダイナミック | 117dB | 144dB | 144dB |
| 感度 @ -18dBfs | -8 ~ +4 dBu | - | - |
| クロストーク | >100dB | - | - |
| THD (@ -1dBfs) | -95dB | -140dB | -140dB |
| Z out | 220 Ω | 110 Ω | - |
| コネクタ | XLR 3 | XLR 3 | Tos-Link (防塵) |
| レイテンシー @ 48kHz | 0.7 ms | 0.541 ms | 0.541 ms |
| フルスケール | 11 ~ 22 dBu、調整可能 | 0dB | 0dB |
| ジッター | - | 3.3ns | 3.3ns |
| Fe | 43 ~ 49 kHz | | |

ベストエックオーディオ株式会社

本社 : 〒130-0011 東京都墨田区石原 4-35-12 ☎ 03-6661-3825 FAX:03-6661-3826

大阪(営) : 〒531-0072 大阪市北区豊崎 3-4-14-602 ☎ 06-6359-7163 FAX:06-6359-7164

www.bestecaudio.com info@bestecaudio.com