


リアパネル



## 主な仕様

入力数	: 16モノ
出力数	: 16ダイレクト
入力インピーダンス	マイク/ライン : 2k $\Omega$ バランス/20k $\Omega$ バランス
入力ゲイン	マイク : +15dB~+60dBまで連続可変 マイク+パッド : -10dB~+35dBまで連続可変 ラインレベル : 0dB
最大入力レベル	マイク : +6dBu マイク+パッド : +31dBu ラインレベル : +21dB
周波数特性	マイク-ミックス : 20Hz~20kHz, +0/-1dB
システムノイズ	: -80dB (20Hz~20kHz)
歪率	マイク-ミックス, +40dB : <0.03% (0dBu, 1kHz)
クロストーク	チャンネル-チャンネル : <-90dB, 1kHz
出力インピーダンス	全ライン : 50 $\Omega$ バランス 負荷 >600 $\Omega$
最大出力レベル	全ライン : +21dBu
本体重量	: 64kg
付属電源	P750
	サイズ : 19インチラックマウント 3U
	電源電圧 : 100-240V AC 50/60Hz
	最大入力電流 : 12A
	重量 : 11.0kg

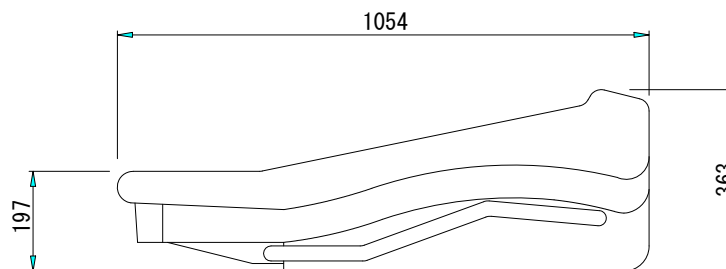

種別	HERITAGE シリーズ
	16チャンネル エクステンダー
形式	HERITAGE 2000-16e
縮尺	1 / 15
作成	20051115

C

