


リアパネル



**主な仕様** 入力数 : 16E ノ  
 出力数 : 16ダイレクト  
 入力インピーダンス マイク /ライン : 2k バランス /20k バランス  
 入力ゲイン マイク : +15dB~ +60dBまで連続可変  
 マイク ギャット : -10dB~ +35dBまで連続可変  
 ラインレベル : 0dB  
 最大入力レベル マイク : +6dBu  
 マイク ギャット : +31dBu  
 ラインレベル : +21dB  
 周波数特性 マイク ミックス : 20Hz~ 20kHz, +0/-1dB  
 システムノイズ : -80dB (20Hz~ 20kHz)  
 歪 率 マイク ミックス, +60dB : <0.03% (0dBu, 1kHz)  
 クロストーク チャンネル チャンネル : <-90dB, 1kHz  
 出力インピーダンス 全ライン : 50 バランス 負荷 >600  
 最大出力レベル 全ライン : +21dBu  
 本体重量 : 80kg  
 付属電源 P750 サイズ : 19インチラックマウント 3U  
 電源電圧 : 100-240V AC 50/60Hz  
 最大入力電流 : 12A  
 重量 : 11.0kg

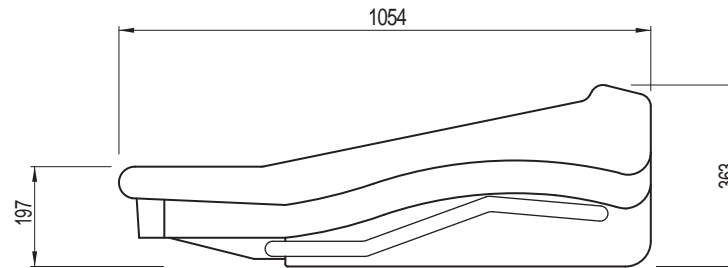

種別	HER ITAGEシリーズ 16チャンネル エクステンダー
形式	HER ITAGE 3000-16e
縮尺	1 / 15
作成	20050625