




デバイスの最新ソフトウェアプログラミング

- 1/ デバイスの電源を落とし、付属していたRS232C-MiniDin8のケーブルを接続してください。
- 2/ プログラムKTG Program Managerを起動してください。

- 3/ <File>メニューよりCOMポートの設定ができます、4つのCOMポートが表示されます、どれか1つにマークがついています(通常COM-1)。もしCOM-1が別の目的で使用されているなら、他のCOMポートが選ばれます。もしマークが付けられ、現在の設定でよければOKをしてください。



- 4/ <Device>メニューを選び、<Program>をクリックしてください。
- 5/ <Browse>を選び、
C:\Program Files\Klark Teknik Group\KTG Program Manager\Host Software\.....hstを探し出し、クリックして開いてください、このファイル名は現在プログラムウィンドウにあります。

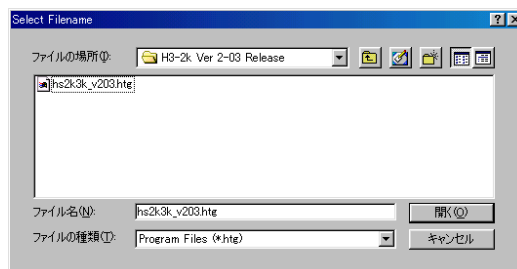

- 6/ <Program>をクリックしてください。ステータスウィンドウにおいて、デバイスの電源を入れるように指示されます。
“Waiting for device:”
- 7/ デバイスの電源を入れてください。続けて新しいソフトウェアはデバイス8にダウンロードされます、プログラミングの状態はウィンドウにおいて表示されます。マイクロプロセッサのプログラミング状態はステータスウィンドウにおいて表示され、<Programmed Successfully>は、インストールの完成を伝えるために表示されます。
OKボタンをクリックしてください。

以上で作業は終了です。

