


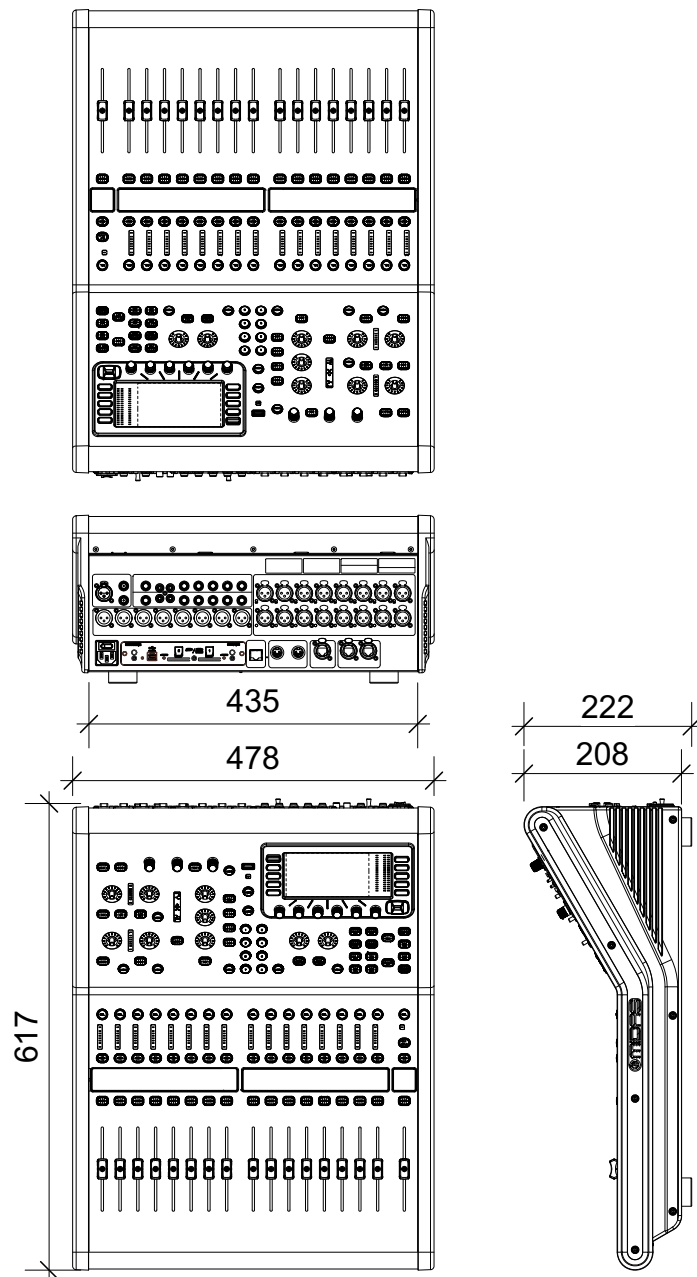

フェーダ数：入力フェーダ=8(切換可能)
出力フェーダ=1、DCAフェーダ=8(切換可能)

入出力：16 Midas XLR、1 トークXLR
：8 XLR、6 TRS AUX IN
6 TRS AUX OUT、2 TRS&XLR Moni

カード(オプション)：DANTE, MADI, USB, A-DAT, SD Card

DSP：40-Bit Floating Point

AD：24-Bit, 114 dB

DA：24-Bit, 120 dB

サンプリング・レート：48kHz, 24-Bit

操作パネル表示：5"カラーTFTディスプレイ

電源電圧：100-240V

電源周波数：50/60Hz

消費電力：70W

本体重量：14.3kg

動作温度：5°C - 40°C



種別 M32R-Live Digital Rack Mixer

形式 M32R-LIVE

縮尺 1 / 10

作成 20190617

C

🔊 バステックオーディオ株式会社