


リアパネル



フェーダ数 : 入力フェーダ=16 または24、
 出力フェーダ=5、VCAフェーダ=10
 入出力 : カード式(最大24入出力)
 : 4 SOLO出力
 AES50ポート数 : 3
 HyperMac : 2 fiber / 2 CAT-6
 VGA入力 : 3 KVM 入力
 スクリーン出力 : 2 VGA(アナログ)
 その他入力 : トークバックマイクコネクタ
 操作パネル表示 : カラーTFTディスプレイ×2
 電源 : 二重化電源組込
 電源電圧 : 100-240V
 電源周波数 : 50/60Hz
 消費電力 : 500W×3
 本体重量 : 95kg

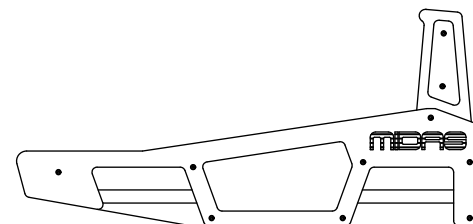

種別 PRO X オーディオシステム
 コントロールセンタ

形式 PRO X

縮尺 1 / 15

作成 201404

C