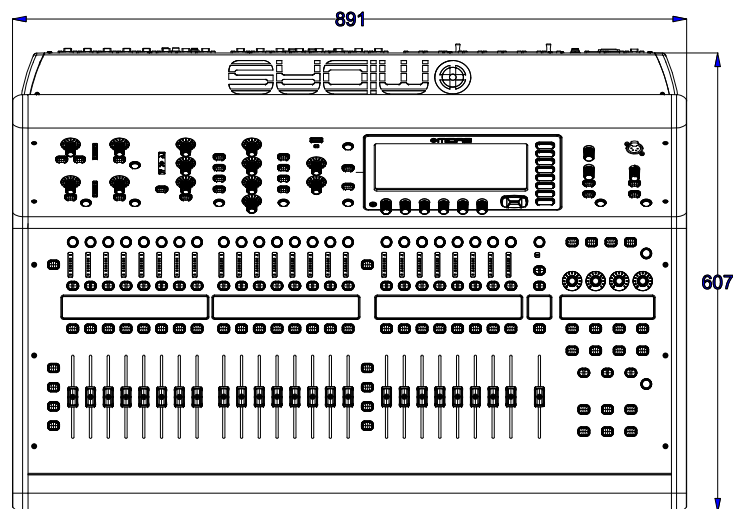


フェーダ数：入力フェーダ=16
出力フェーダ=1、DCAフェーダ=8

入出力：32 Midas XLR、1 トークXLR
：16 XLR、6 TRS AUX IN
6 TRS AUX OUT、2 TRS&XLR Moni

カード：DANTE, MADI, FireWire, A-DAT, SD Card

DSP：40-Bit Floating Point

AD：24-Bit, 114 dB

DA：24-Bit, 120 dB

サンプリング・レート：48kHz, 24-Bit

操作パネル表示：7"カラーTFTディスプレイ

電源電圧：100-240V

電源周波数：50/60Hz

消費電力：120W

本体重量：24.5kg

動作温度：5°C - 40°C



種別 M32-LIVE Digital Mixer

形式 M32-Live

縮尺 1 / 10

作成 20190617

C

📞 バステックオーディオ株式会社