


リアパネル

主な仕様

入力数	: 56 マイク/ライン
出力数	: 32 ダイレクト/16 ミックス/3 モニター 2 マスター/1 pfl/1 トーク
入カインピーダンス	マイク/ライン : 1.5kΩ バランス/10kΩ バランス
入カゲイン	マイク : +15dB ~ +60dB まで連続可変 マイク+パッド : 0dB ~ +45dB まで連続可変 ライン入力 : 0dB ~ +45dB まで連続可変 ダイレクト : off ~ +20dB まで連続可変
最大入力レベル	マイク : +6dBu マイク+パッド : +21dBu チャンネルライン : +36dBu
周波数特性	マイク-ミックス : 20Hz ~ 20kHz, +0/-1dB
システムノイズ	: -80dB (20Hz ~ 20kHz)
歪率	マイク-ミックス, +40dB : < 0.03% (0dBu, 1kHz)
クロストーク	チャンネル-チャンネル : < -100dB, 1kHz
出カインピーダンス	全ライン : 50Ω バランス ヘッドフォン : > 100Ω
最大出力レベル	全ライン : +21dBu ヘッドフォン : +21dBu
電源電圧	: 100 ~ 230V AC
本体重量	: 85kg

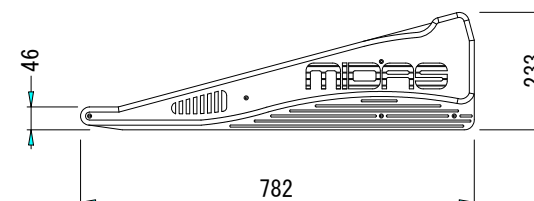

種別	Siena シリーズ ミキシングコンソール
形式	Siena 560
縮尺	1 / 15
作成	20050607

C

