


39 Pin

56 ch Color Code


**Whirlwind W1 39 Pin Connector
Male And Female Wiring Code**

XLR ch	Pin3 (-)	Pin2 (+)	Pin1 (g)
1	Black	Red	
2	Black	White	
3	Black	Green	
4	Black	Blue	
5	Black	Yellow	
6	Black	Brown	
7	Black	Orange	
8	Red	White	
9	Red	Green	
10	Red	Blue	
11	Red	Yellow	
12	Red	Brown	
13	Red	Orange	
14	Green	White	
15	Green	Blue	
16	Green	Yellow	
17	Green	Brown	
18	Green	Orange	
19	White	Blue	
20	White	Yellow	
21	White	Brown	
22	White	Orange	
23	Blue	Yellow	
24	Blue	Brown	
25	Blue	Orange	
26	Brown	Yellow	
27	Brown	Orange	
28	Orange	Yellow	
29	Purple	Orange	
30	Purple	Red	
31	Purple	White	
32	Purple	Green	
33	Purple	Blue	
34	Purple	Yellow	
35	Purple	Brown	
36	Purple	Black	
37	Gray	White	
38	Gray	Brown	
39	Gray	Red	
40	Gray	Green	
41	Gray	Orange	
42	Gray	Yellow	
43	Gray	Black	
44	Gray	Blue	
45	Pink	White	
46	Pink	Green	
47	Pink	Blue	
48	Pink	Yellow	
49	Pink	Brown	
50	Pink	Orange	
51	Pink	Purple	
52	Pink	Gray	
53	Beige	White	
54	Beige	Green	
55	Beige	Blue	
56	Beige	Yellow	

- 1) ワールウィンドW1シリーズコネクタには、インライン専用のW1IF (メス) W1IM (オス)、レセプタクル専用のW1CF (メス)・W1CM (オス)の4種類があります。それぞれのピン数は、39ピンで、12チャンネルまで、単独シールドのとれたバランスの接続を可能にします。
- 2) 通常の方向性は、メス(ソケット)がインプットとなり、オス(ピン)がアウトプットとなります。使用例として、始めにW1CMの付いたステージ側のBOXから、片方のコネクタがW1IFのマルチケーブルに接続され、次にマルチケーブルのもう片方のコネクタ-W1IMが、ミキサー側のW1CFの付いたBOXに接続されます。

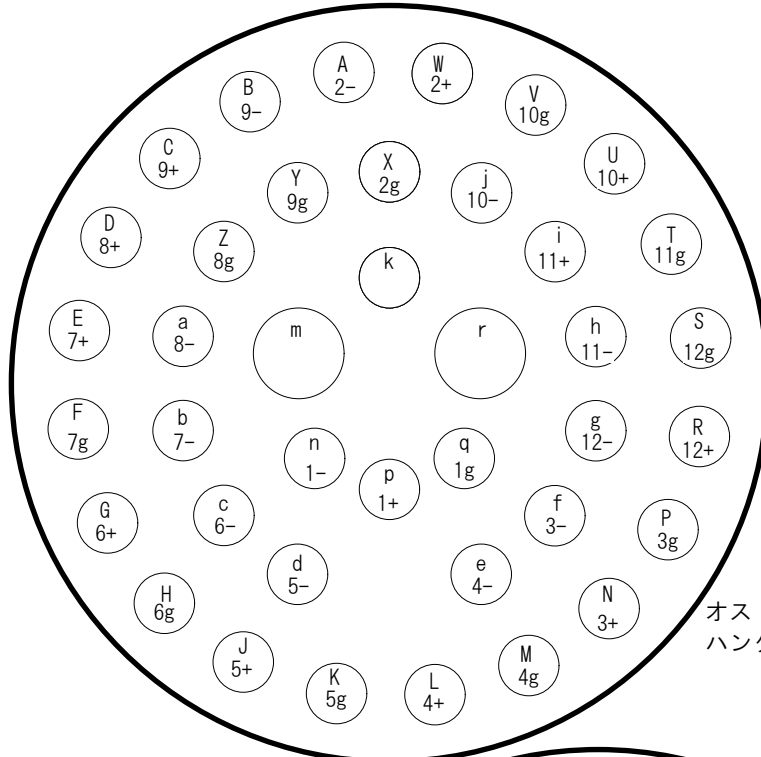

オス (Pin) コネクタ
ハンダ付け側 (裏面)

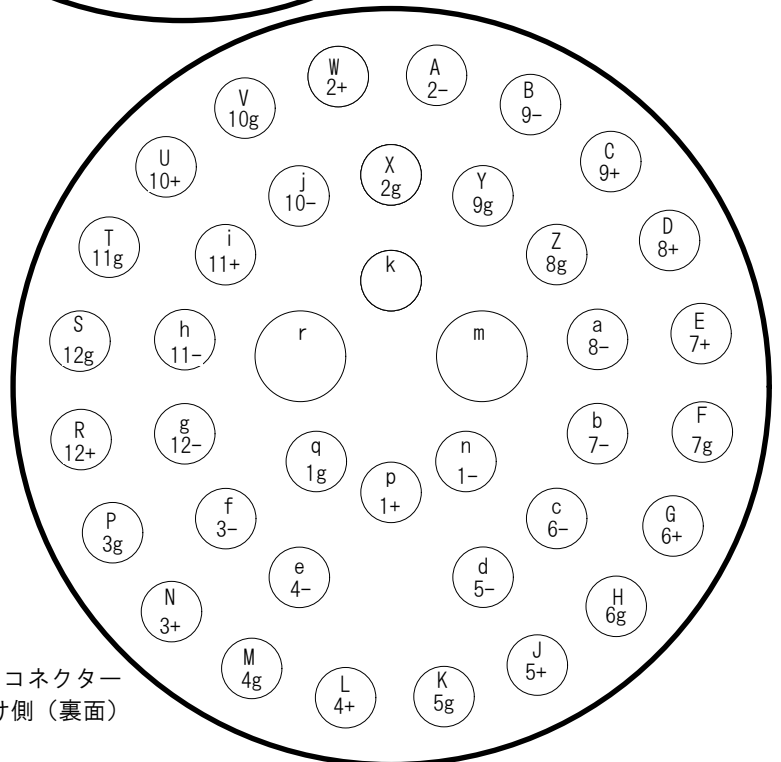

メス (Socket) コネクタ
ハンダ付け側 (裏面)

*W1のカラーコードは、1ch~12chになります。