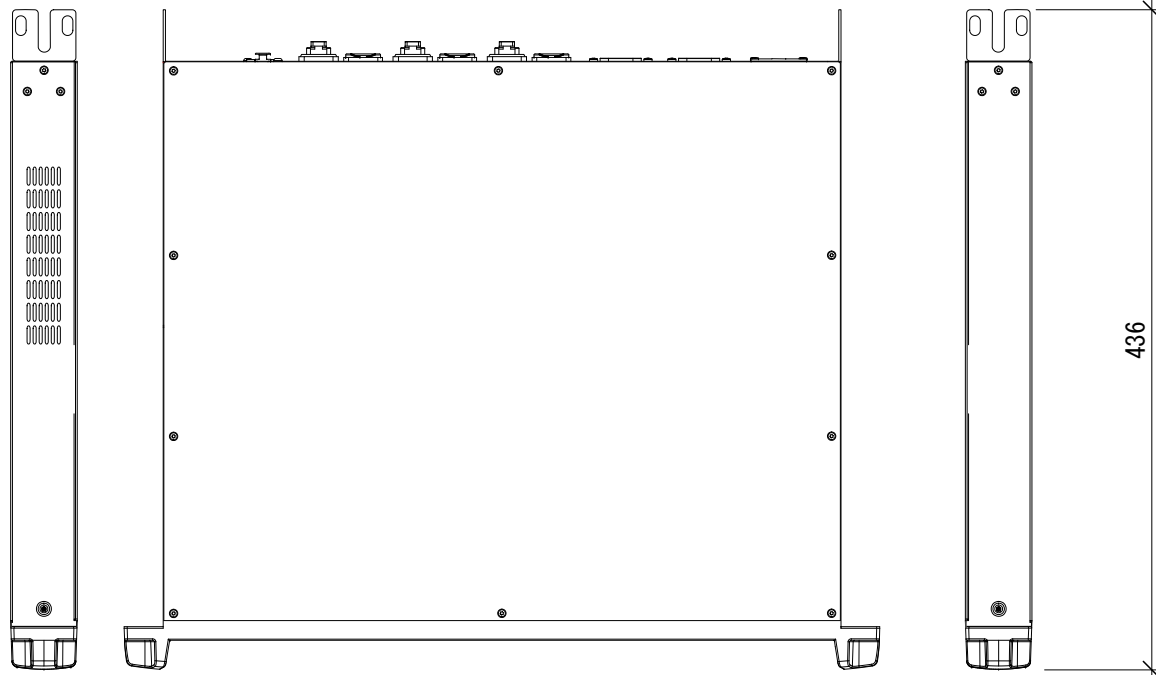



主な仕様

コネクション

スネーク (銅ケーブル)	: 3 x etherCON HyperMAC
スネーク (ファイバー)	: 3 x opticalCON DUO マルチモード
イーサネット制御	: 1 x RJ45 コネクタ用イーサネット制御ポート
アップグレード ポート	: 1 x マイクロ USB
アナログ出力	: 4 x XLR, バランス, 12 x 1/4" TRS, バランス

電源、消費電力

スイッチモード・パワーサプライ	: スイッチング電源 100-240 V [~] 50/60 Hz
消費電力	: 2 x 25W
メインコネクター	: 2 x 3-PIN 標準IECコンセント

寸法/重量

寸法 (高さ x 横幅 x 奥行)	: 44 x 483 x 436 mm
重量	: 5.1 kg



種別 I/O インターフェイス
デジタル コンバーター

形式 AS80

縮尺 1 / 4

作成 202508

C

ベストエレクトロニクス株式会社