


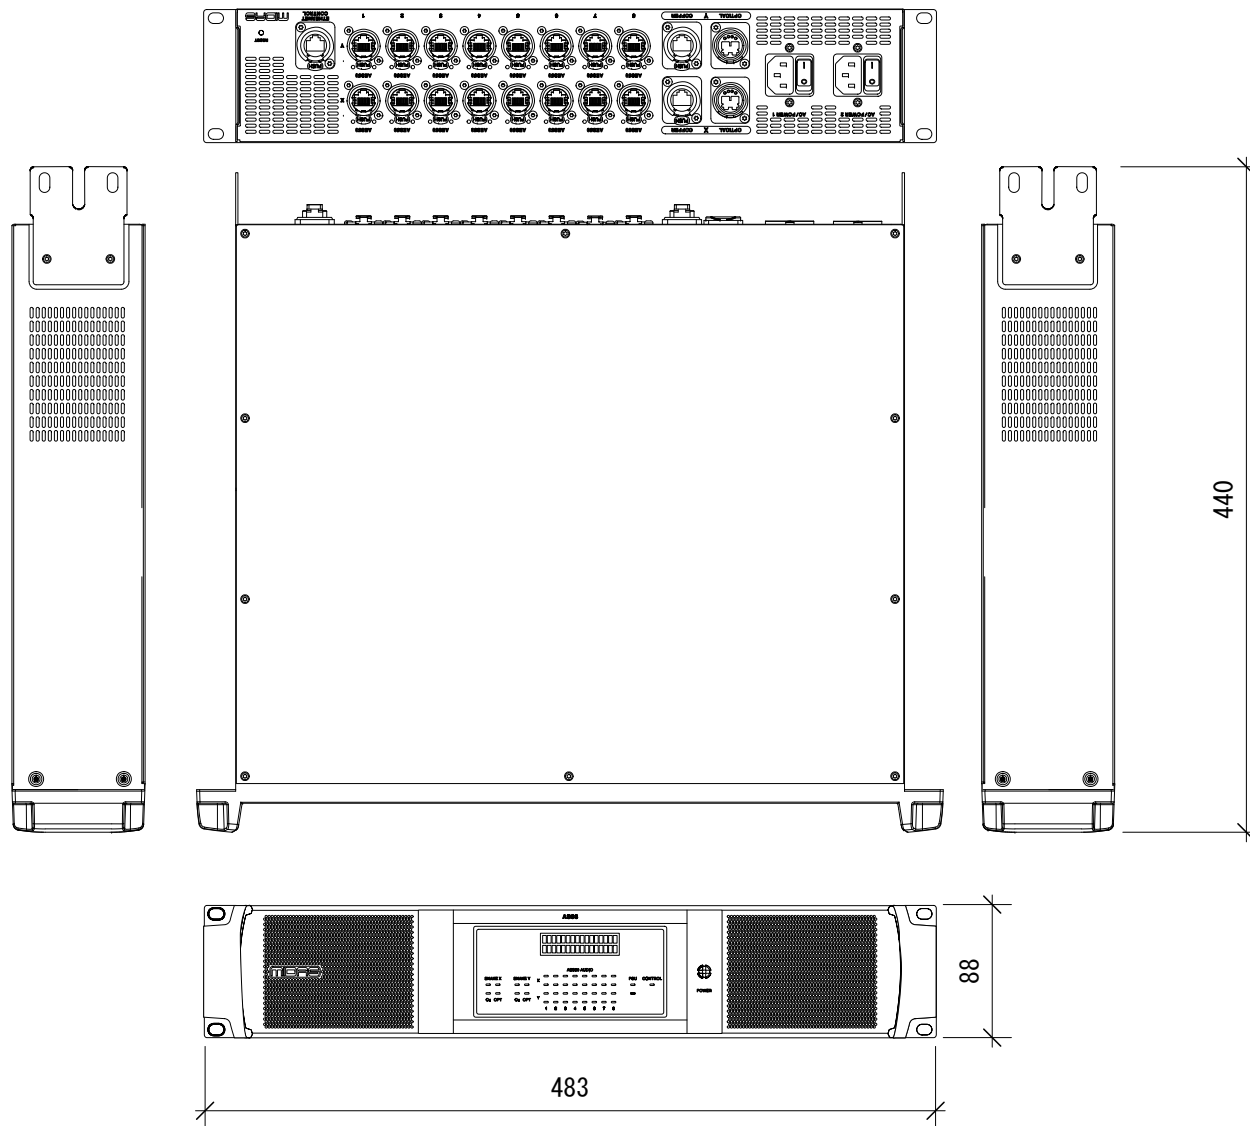

主な仕様

コネクション
 HyperMAC カットパー : 2 x EtherCON HyperMAC
 HyperMAC オプティカル : 2 x opticalCON DUO マルチモード
 イーサネット制御 : 1 x RJ45 コネクタ用イーサネット制御ポート
 AES50 : 16 x RJ45ソケット(リアパネル)

構成
 HyperMAC / AES50 コンバーター : 2 In / 16 Out (デュアル・リダンダント)
 チャンネル数 : 192 チャンネル(96 kHz時)

電源、消費電力
 スイッチモード・パワーサプライ : スイッチング電源 100-240 V[~]50/60 Hz
 消費電力 : 2 x 25W
 メインコネクター : 2 x 3-PIN 標準IECコンセント

寸法/重量
 寸法 (高さ x 横幅 x 奥行) : 88 x 483 x 440 mm
 重量 : 6.59 kg



種別 I/O インターフェイス
 デジタル コンバーター

形式 AS88

縮尺 1 / 4

作成 202508

C

ベストエックオーディオ株式会社