

CLAMP1000



CLAMP1000 は、足場やトラスから最大 1000 kgの荷重を吊り下げることができる耐久性の高いクランプです。シングルポイントまたはデュアルポイント荷重で使用できるよう設計されており、中大型ラインソースのアジマス角を簡単かつ正確に調整することができます。


CLAMP1000 は、シングルポイントおよびデュアルポイント荷重に対応する 2種類のクランプアダプターと、サスペンションフレームを目的のクランプアダプターに接続するベースエレメントで構成されています。CLAMP1000 は、通常は時間のかかるアジマス角の設定を迅速に行えます。巧みに設計されたレバー機構により、ナイロンロープを使用してアレイを吊り下げた状態のまま、 -90° から $+90^{\circ}$ までのアジマス角を高精度に調整・固定することが可能です。

横揺れの動きに対応するCLAMP1000 は、サスペンションフレームとトラス間の接続を容易にし、不整地でもスムーズな設置を実現します。これにより、アウトフィル、ディレイタワー、または L-ISA システムの設置が容易になります。

アッセンブリー



CLAMP1000-BASEとCLAMP1000-SINGLEマウントアダプターを組み合わせることで、一点荷重アプリケーション（足場および三角トラス）に使用できます。

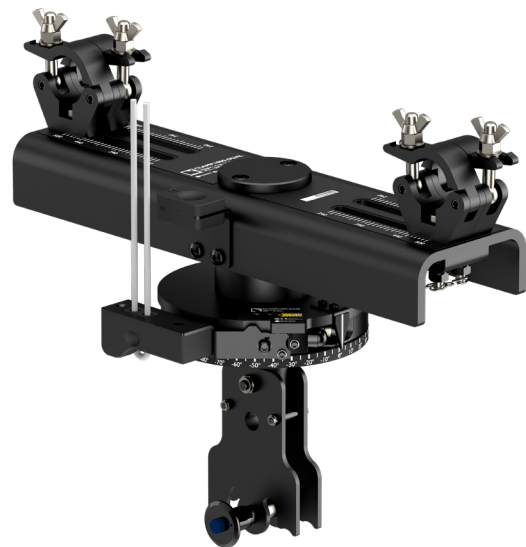


CLAMP1000-BASEとCLAMP1000-DUALマウントアダプターを組み合わせることで、トラスの2本のパイプに均等に荷重を分散できます。中心間距離が 200mm～500mmのトラスに適合します。

CLAMP1000 仕様:


概要	
最大荷重	1000 kg
フライングフレーム最大ビーム幅	26.4 mm
アジマス角調整範囲	+/- 90°
最大チルト角	+/- 30°
最大ロール角	+/- 15°
構成	
足場およびトラス形状	ラダー型、スクエア型、三角型
チューブ径	48 mm ~ 51 mm
CLAMP1000-DUAL アダプター用チューブのセンター間距離	200 mm ~ 500 mm
物理データ	
リギングおよびハンドリング	クランプとトラスアダプターの接続用ボールロッキングピン アジマス角設定用レバー
材質	防錆コーティングを施した高品位スチール
CLAMP1000-BASE と SINGLEの重量	17 kg
CLAMP1000-BASE と DUALの重量	29 kg

寸法図

CLAMP1000 (シングルポイントエレメント装着時)

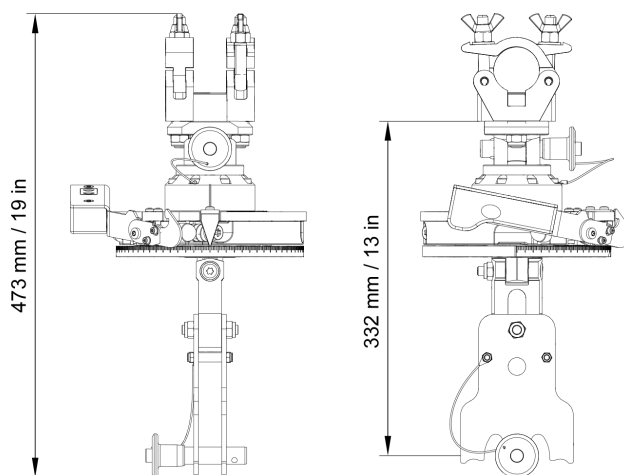

CLAMP1000 (デュアルポイントエレメント装着時)

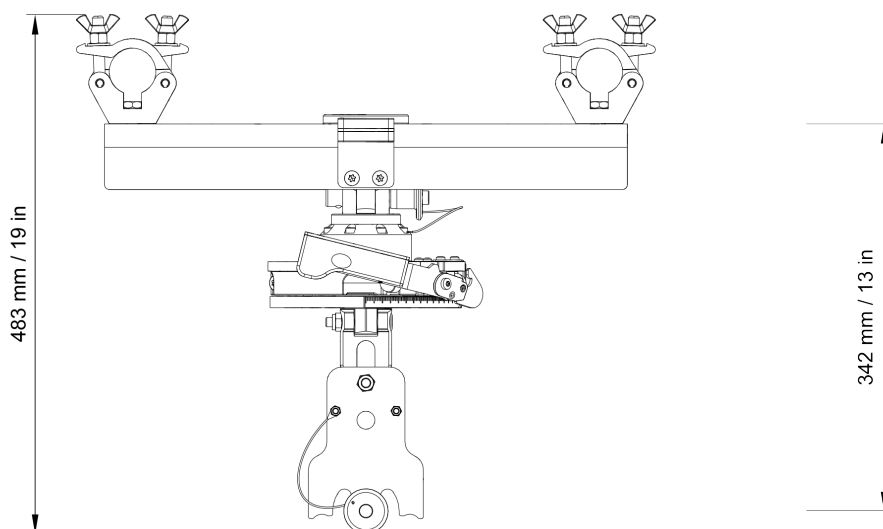

Bestec Audio Inc.

本社 〒157-0064 東京都世田谷区給田 3-33-9
大阪 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-7-3 オスカー 第3ビル

Tel (03) 3305-5111 Fax (03) 3305-5113
Tel (06) 6386-8822 Fax (06) 6386-8833

www.bestecaudio.com