
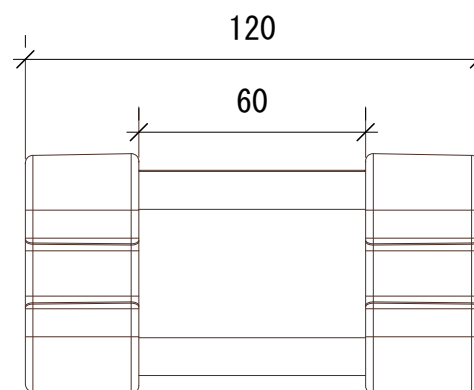
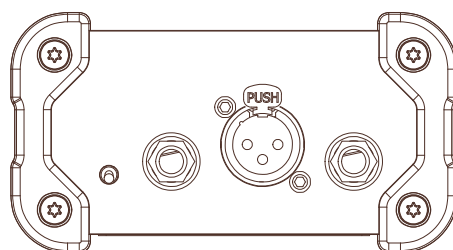
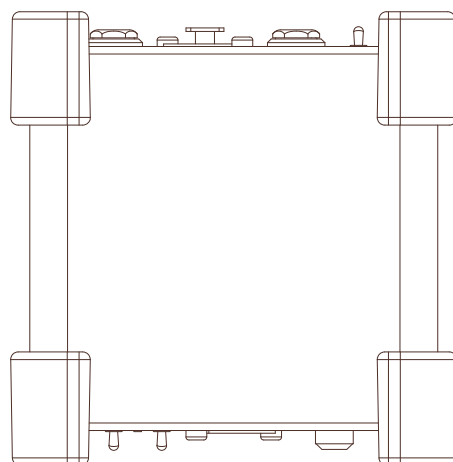


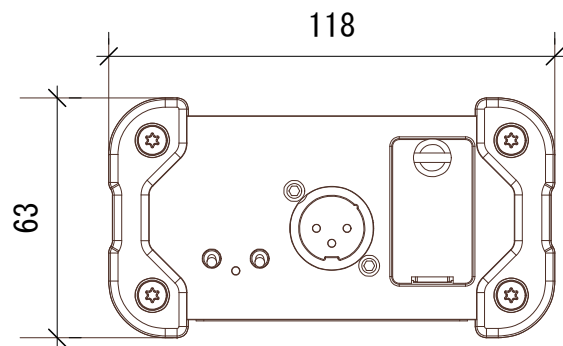

オーディオ・コネクタ

入力：	1 XLR、バランス
	1 1/4" TS、アンバランス
入カインピーダンス：	> 250 k Ω
スルー：	1 /4" TS、アンバランス
出力：	1 XLR、バランス
ロード・インピーダンス：	> 600 Ω
最大入力レベル：	+10 / +30 / +50 dBu

システム

周波数特性：	10 Hz - 90 kHz、 ± 3 dB
THD+N：	< 0.02 % @ 1 kHz、0 dBu
ノイズ・レベル：	< -112 dBu
パッド・スイッチ：	0 / -20 / -40 dB

電源

ファンタム電源：	18 V DC - 48 V DC
バッテリー：	9 V Blockcell 6LR61

寸法/重量

寸法 (W x D x H)：	118 x 120 x 64 mm
重量：	0.56 kg



種別 アクティブ・DI・ボックス

形式 D110A

縮尺 1 / 2

作成 20190722

C