
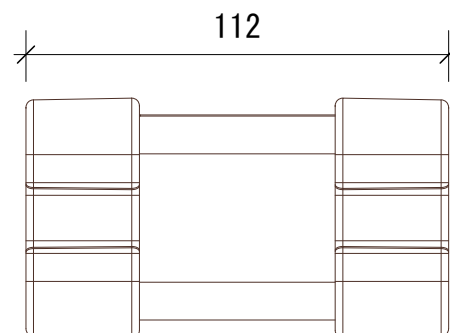
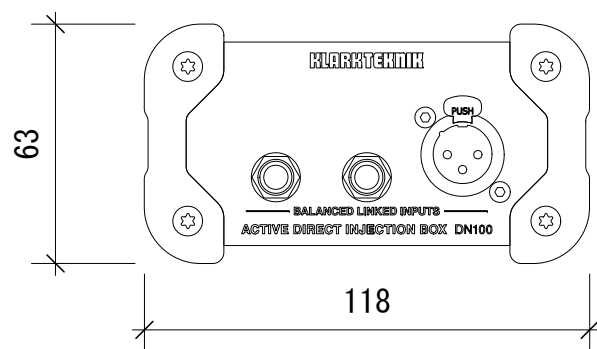
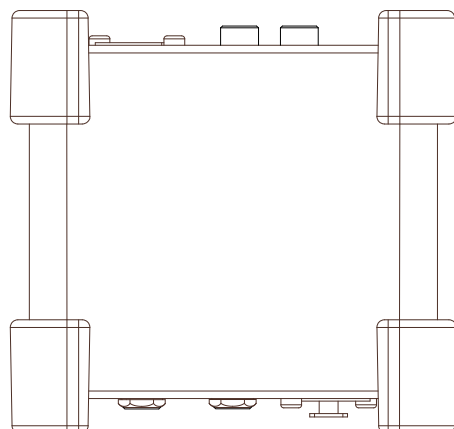


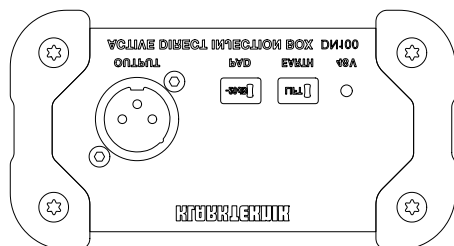

入力
接続コネクタ:
インピーダンス:
最大入力レベル:
アッテネータ:

2 x 1/4" TRS and 3-pin XLR linked in parallel
1 M Ω nominal, balanced or unbalanced, 20 k Ω (XLR only)
35 dBu (PAD有効)
20 dB pad

出力
接続コネクタ:
インピーダンス:
最大出力レベル:
最小負荷:

3-pin XLR
50 Ω
15 dBu with 10 k Ω load
600 Ω

システム
ノイズ:

-103 dBu, 22 Hz to 22 kHz unweighted,
with input terminated by 10 k Ω resistor
20 Hz to 20 kHz, ± 1 dB, 10 k Ω load
通常 <0.005% @ 1 kHz, +10 dBu

周波数レスポンス:
ひずみ(THD + N):

電源条件
電圧:
電力消費量:

+48 V phantom
<10 mA

フィジカル
寸法:
重量:

118 x 63 x 112 mm
0.44 kg



種別 アクティブ・DI・ボックス

形式 DN100-V2

縮尺 1 / 2

作成 20210423

C