

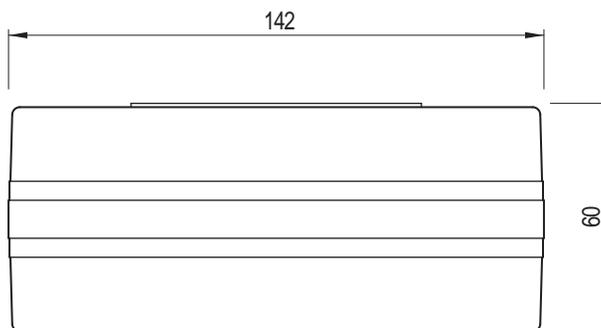


106

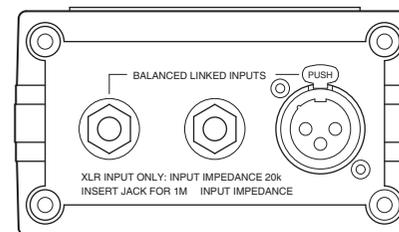

142

60

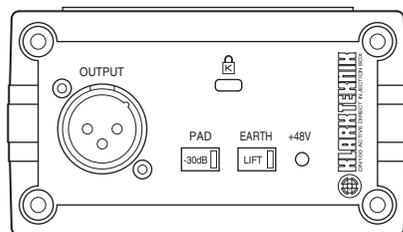

仕様

入力タイプ: アクティブエレクトロニック
 バランス又はアンバランス
インピーダンス: 1M (ジャック入力)
 20k (XLR)
コネクター: 1/4"フォンジャック × 2
 3-PIN XLR (並列接続)
最大レベル: 30dBu
アッテネーション: 30dBスイッチ
出力タイプ: トランスアイソレート バランス
インピーダンス: 300
コネクター: 3-PIN XLR
最大レベル: 10dBu (負荷 >2k)
最小負荷: 600
パフォーマンスノイズ: -100dBu, 20Hz ~ 20kHz
 アンウエイテッド
 入力ターミネート: 10k
周波数特性: 20Hz~ 20kHz (+0.5/-1dB)
THD: <0.01% @1kHz, +4dBu
電源電圧 / 消費電流: 48Vファンタム / < 10mA
本体重量: 0.82kg



種別 アクティブ Dボックス

形式 DN100

縮尺 1 / 2

作成 0444

A

