


## 主な仕様

- オーディオ入力 入力数 : 2  
 タイプ : 電子バランス (3番ホット)  
 インピーダンス : バランス 20k / アンバランス 10k
- サイドチェーン入力 入力数 : 2(コンプレッサー)+2(エキスパンダー)  
 タイプ : 電子バランス (チップホット)  
 インピーダンス : バランス 20k / アンバランス 10k
- オーディオ出力 出力数 : 2  
 タイプ : アンバランス (3番ホット)  
 最小ロードインピーダンス : 600  
 最大レベル : + 21dBu
- パフォーマンス (20Hz~20kHz)  
 周波数特性 :  $\pm 0.5\text{dB}$   
 歪み +4dBu :  $< 0.03\% @ 1\text{kHz}$   
 ダイナミックレンジ :  $< 15\text{dB}$  (20Hz~20kHz アンウエイテッド)
- 機能 : コンプレッサー / エキスパンダー  
 リミッター / クリッパー
- コネクター : オーディオ入出力 3-PIN XLR  
 サイドチェーン入力 3P 1/4"フォンジャック
- 電源電圧 / 消費電力 : 100/110/120/220/240V  
 (AC50/60Hz) / 30VA
- 本体重量 : 5kg

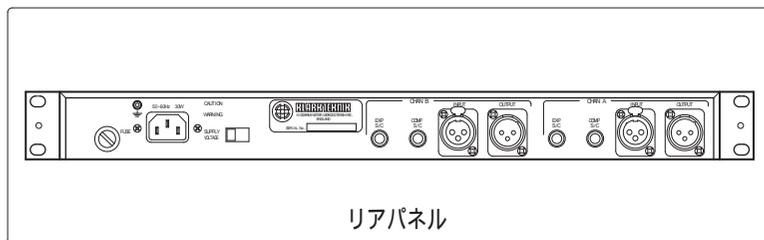

リアパネル

**KLARK**TEKNIK

種別 ダイナミックプロセッサ

形式 DN500 P Us

縮尺 1 / 5

作成 0306

C

**MIDAS**  
CONSOLES JAPAN