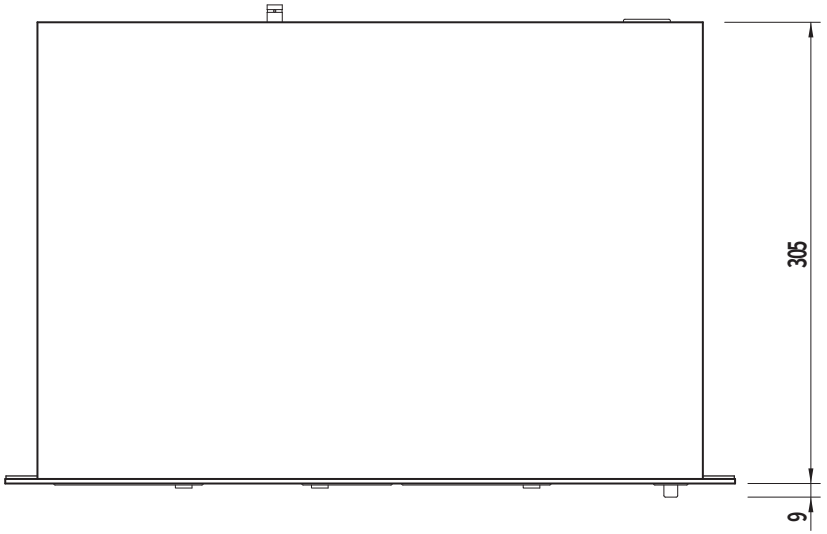





リアパネル

主な仕様

デジタル入力	入　力　数	：2
	タ　イ　プ	：AES/EBU
	インピーダンス	：110Ω
	サンプルレート	：44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz
アナログ入力	入　力　数	：4
	タ　イ　プ	：電子バランス（2番ホット）
	インピーダンス	：バランス　20kΩ
	最大入力レベル	：＋21dBu
ワードクロック入力	タ　イ　プ	：BNC
	インピーダンス	：75Ω
デジタル出力	出　力　数	：2
	タ　イ　プ	：AES/EBU
	インピーダンス	：110Ω
	サンプルレート	：44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz
アナログ出力	出　力　数	：4
	タ　イ　プ	：電子バランス（2番ホット）
	最大出力レベル	：＋21dBu（2kΩ以上）
パフォーマンス	周波数特性	：20Hz～20kHz ±0.3dB
	歪み（THD+N）	：0.01%以下　@+4dBu(20Hz～20kHz)
	ダイナミックレンジ	：115dB
機　能　（1チャンネルあたり）		：入力ゲイン/ディレイ/フィルター ダイナミックEQ/パラメトリックEQ グラフィックEQ
コネクター		：オーディオ入出力　3-PIN XLR イーサネット入出力　イーサコン RS-232　8-PIN Mini-DIN ワードクロック　BNC
電源電圧/消費電力		：100～240V（AC50/60Hz）/60VA
本体重量		：6kg

KLARK TEKNIK

種別	クォードデジタルイコライザー
形式	DN9344E
縮尺	1 / 5
作成	0628
	A

MIDAS CONSOLES JAPAN