


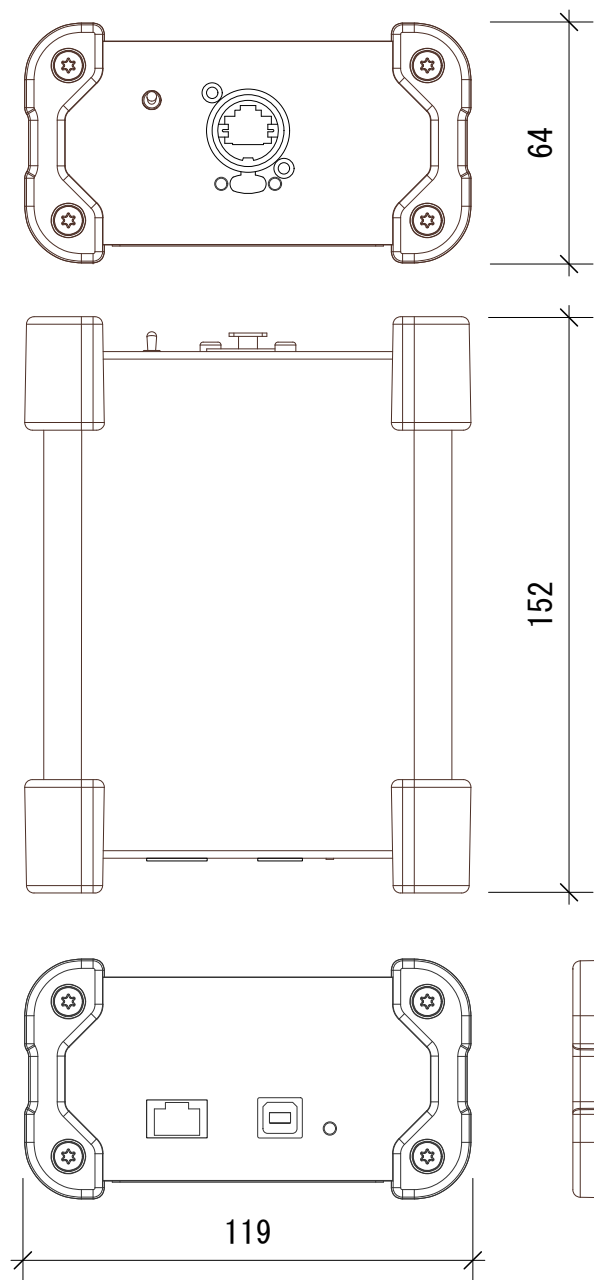

仕様

サンプリングレート 48 kHz, 96 kHz
 ビット深度(解像度) 24-Bit
 AES50 オーディオチャンネル(48 kHz) 最大48 双方向チャンネル
 AES50 オーディオチャンネル(96 kHz) 最大24 双方向チャンネル
 クロックソース受信した AES50 クロック

AES50 Interface
 コネクタータイプ LED付きNeutrik etherCON
 USB Interface
 コネクタータイプ USB 2.0 Type B

Ethernet Control Port
 コネクタータイプ RJ-45

寸法
 幅 119mm
 奥行 152mm
 高さ 64mm

電源
 USBインターフェイス USB 2.0経由による供給

重量
 本体 0.5kg



種別 AES50 to USB 2.0 コンバーター

形式 DN9630

縮尺 1 / 2

作成 20211122

C

ベステックオーディオ株式会社