


主な仕様

デジタル入力	入 力 数 : 2 タ イ プ : AES/EBU インピーダンス : 110Ω サンプリングレート : 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz
アナログ入力	入 力 数 : 4 タ イ プ : 電子バランス (2 番ホット) インピーダンス : バランス 20kΩ / アンバランス 10kΩ 最大入力レベル : +21dBu
オーディオ出力	出 力 数 : 8 タ イ プ : 電子バランス (2 番ホット) 最小ロードインピーダンス : 56Ω 最大出力レベル : +21dBu (2kΩ以上)
パフォーマンス	周波数特性 : 20Hz~20kHz ±0.3dB 歪み (THD+N) : 0.02%以下 @1kHz, +8dBu ダイナミックレンジ : 114dB以上
入力機能 (1チャンネルあたり)	: 入力ゲイン / パラメトリック EQ 1-12 / コンプレッサー / ディレイ
出力機能 (1チャンネルあたり)	: 入力ルーティング / ディレイ / 位相コントロールフィルター / ローパス フィルター / ハイパスフィルター / パラメトリック EQ 6バンド / 位相反転 / 出力ゲイン / コンプレッサー / ミュート
コネクター	: オーディオ入出力 3-PIN XLR イーサネット入出力イーサコン RS-232 8-PIN Mini-DIN
電源電圧 / 消費電力	: 100~240V (AC50/60Hz) / 60VA
本 体 重 量	: 4kg

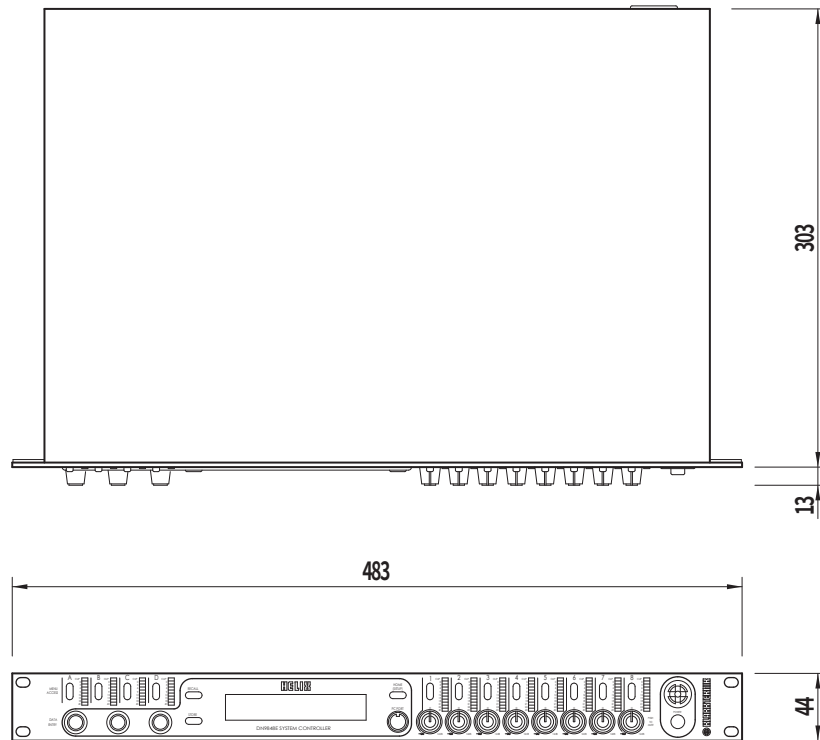

種別 システムコントローラー

形式 DN9848E

縮尺 1 / 5

作成 0622

A

