




主な仕様

コネクション フォンミックス A / B ラインミックス A / B	: 2 x 1/4" TRS, ステレオ, アンバランス, 25 Ω : 2 x 1/4" TRS, モノ, バランス, 1 kΩ : 2 x 1/4" TRS, モノ, アンバランス, 500 Ω
Aux in	: 2 x 1/4" TRS, アンバランス, 20 kΩ : 2 x 1/4" TRS, バランス, 40 kΩ
AES50 Thru / In	: 2 x RJ45
イコライザー Low Mid High 周波数	: ±15 dB, セミ・パラメトリック, ローシェルフ : ±15 dB, セミ・パラメトリック, ピーク : ±15 dB, セミ・パラメトリック, ハイシェルフ : 20 Hz to 22 kHz, 可変可能
アウトプット リミッター 最大出力 Mix A / Mix B	: 比率 ∞:1 : +12.8 dBu (フォン) : 2 x ステレオ
AES50 オーディオチャンネル サンプルレート ビット数 シンクロナイゼーション レイテンシー ケーブル ケーブルの長さ	: 48チャンネル@48 kHz : 44.1 / 48 kHz : 24 bit : AES50 IN : min. 70 μs per node (AES50) : Ethernet CAT 5e : 最大 100 m
データ / 録音 SD/SDHC フォーマット カードメモリー	: FAT32 : Up to 32 GB サポート
電源 AES50 インプット 消費電力 主電源	: PoE (IEEE802.3af) : 最大 14 W (DCアダプター) : 外部パワーサプライ24 VDC / 600 mA (付属)
寸法 / 重さ 寸法(高さ x 横幅 x 奥行) 重量	: 49 x 243 x 160 mm : 1.3 kg

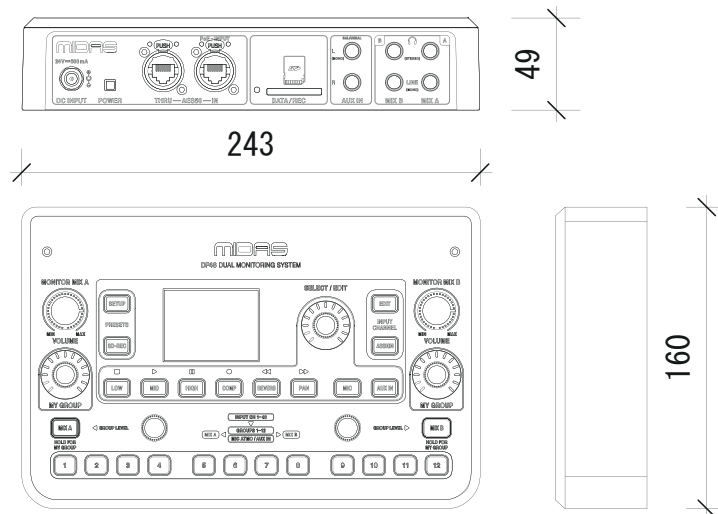

種別	パーソナルミキサー シリーズ パーソナルモニターミキサー
形式	DP48
縮尺	1 / 4
作成	20210322

C