

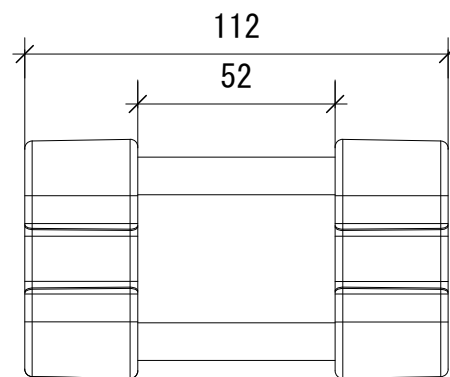
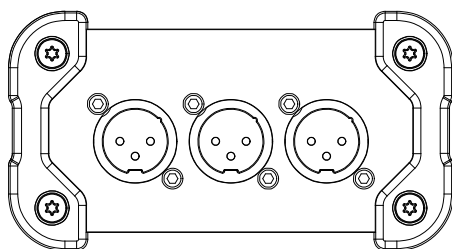


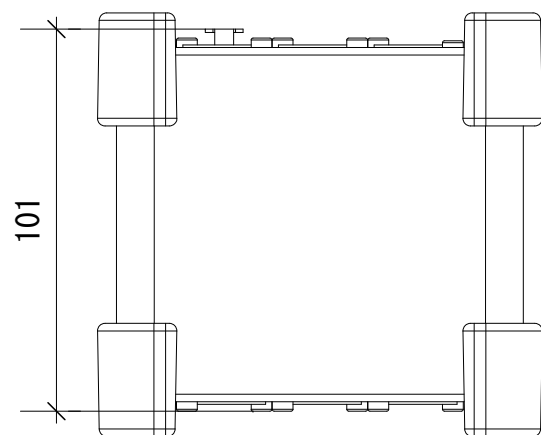

入力 コネクタ :	1 XLR、バランス
出力 コネクタ :	5 XLR、バランス
システム	
周波数特性 :	20 Hz - 22 kHz (± 0.05 dB)
THD + N (歪) :	< 0.01% @ 1 kHz、+4 dBu
S/N比 :	121 dB
CMRR :	98 dB (通常)
挿入損失 :	0.05 dB @ 100 kΩ、0.7 dB @ 600 Ω
電源 :	パッシブ
フィジカル	
寸法 (W x D x H) :	118 x 112 x 64 mm
重量 :	0.43 kg

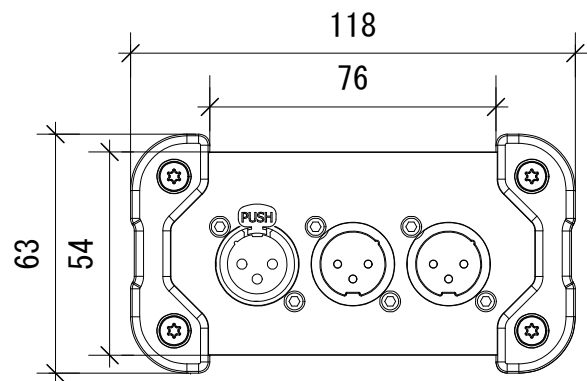

種別 パッシブ・1in/5out スプリッター・ボックス

形式 DS50

縮尺 1 / 2

作成 20190722

C