
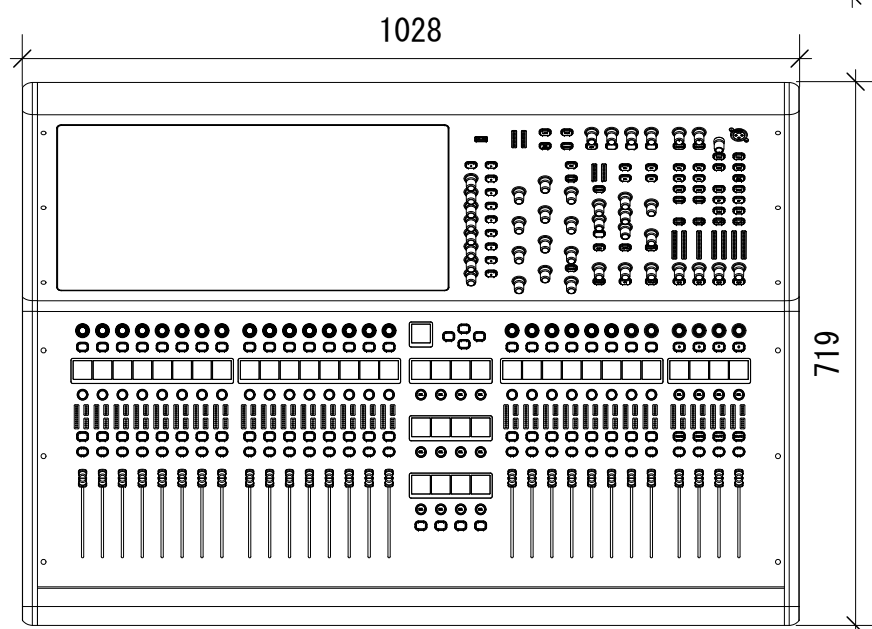


フェーダ数 : 28(input, output, AUX, MTX, VCA, master)
 入力 : アナログXLR=8、デジタルAES=4
 出力 : アナログ出力XLR=8、デジタルAES=4
 AES50ポート数 : 4(SRC=96kHz/24ch入出力)
 UltraNet : 2 (16ch出力)
 HyperMac : 2 fiber / 2 CAT-6
 スクリーン出力 : 2 HDMI
 ワードクロック : BNC(1 in/1 out), XLR(1 in/1 out)
 拡張スロット : 2カード(DANTE, MADI, AES50, USB)
 内蔵DSP : Graviton Audio Engine/64-bit FPGA
 ワイヤレス通信 : WiFi(2.4G/5GHz)
 最大ミックス能力 : 144 IN/96 AUX/24 MTX/3 MST
 最大DSP能力 : 624 IN/654 OUT
 最大エフェクト能力 : 24エフェクトスロット/最大96エフェクト
 その他入力 : トークバックマイクコネクタ
 操作パネル表示 : 21インチ カラーTFTマルチタッチディスプレイ
 電源 : 二重化電源組込
 電源電圧 : 100-240V
 電源周波数 : 50/60Hz
 消費電力 : 650W × 2(Max: 9A)
 寸法(H x W xD mm) : 352 x 1028 x 719
 本体重量 : 43.2kg

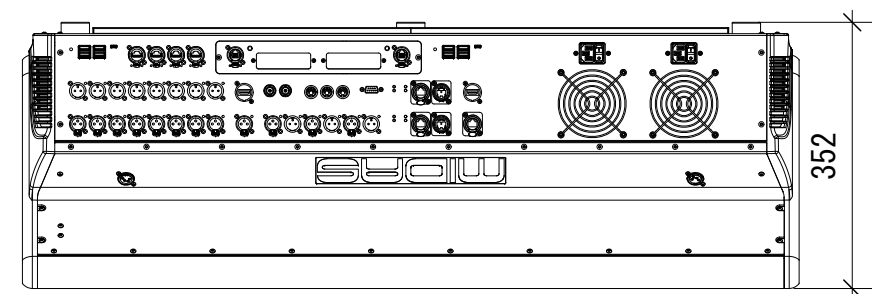

種別	Heritage-D Console	
	コントロールサーフェス	
形式	HD96-24-CC	
縮尺	1 / 10	
作成	202110	
		C

ベストエレクトロニクス株式会社