




432

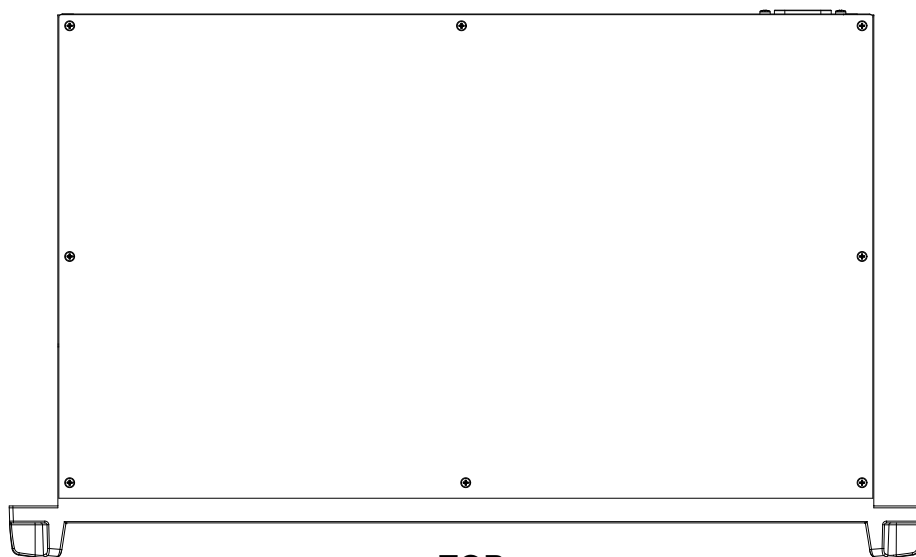

TOP



483

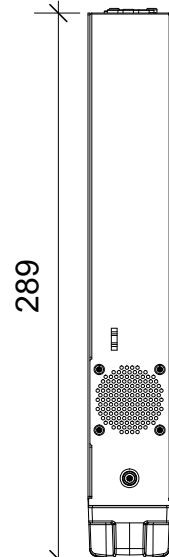

289

SIDE

44

主な仕様

コネクション
AES50 sync master / thru
AES50 リモートアウトプット
リモート電源
USB
StageCONNECT
アナログ出力

:2 x RJ45
:4 x RJ45
:PoE (IEEE802.3at)
:Type B
:1 x XLR, オス
:4 x XLR, バランス, 12 x 1/4" TRS, バランス

コントロール/表示

電源
AES50-A
StageCONNECT

:1 x blue LED (ボタン)
:1 x green LED, 1 x button LED, green/white
:1 x green / white (button),
1 x green LED (ポート アクティブ)
:4 x button LED, green/white
:2 x green LED
:2 x green LED (接続済), 2 x red LED (エラー)

ポート 1 ~ 4
TO AES50-A
AES50 - A / B

AES50
オーディオチャンネル
サンプルレート
ビットレート
クロック・シンクロナイゼーション
レイテンシー
ケーブル
ケーブルの長さ

:48チャンネル
:44.1 / 48 kHz
:24 bit
:AES50 Sync Master
:min. 70 μ s per node (AES50)
:シールドCAT 5e
:最大 100 m

StageCONNECT
オーディオチャンネル in / out
サンプルレート
ビットレート
ファンタム電源
レイテンシー
ケーブル
ケーブルの長さ

:16in / 16out
:44.1 / 48 kHz
:24 bit
:+12 V DC / 18 W
:< 0.1 ms
:XLRバランスケーブル または DMXケーブル
:DMXタイプ最大40 m XLRケーブル最大20 m

電源、消費電力
スイッチモード・パワーサプライ
消費電力
メインコネクタ

:スイッチング電源 100-240 V $\sim$ 50/60 Hz
:180 W
:標準IECコンセント

寸法/重量
寸法(高さ x 横幅 x 奥行)
重量

:44 x 483 x 289 mm
:3.96 kg



種別 パーソナルミキサー シリーズ

モニターシステム・ハブ

形式 HUB4

縮尺 1 / 4

作成 20210322

C

ベステックオーディオ株式会社