


K1-SB LF サブウーハー

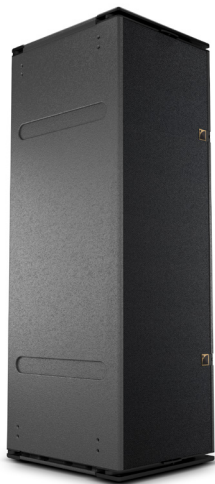


タイプ	LF サブウーハー: 2 × 15 インチ、LA8 / LA12Xにてドライブ
最低周波数 (-10 dB)	30 Hz ([K1-SB_60])
最大 SPL ¹	145 dB ([K1-SB_X])
公称指向性	スタンダード
トランスデューサー	2 × 15 インチ コードドライバー
アコースティックロード	パスレフ、L-Vents
公称インピーダンス	4 Ω
コネクター	IN: 1 × 4ピン speakON®
リギングとハンドリング	収納可能な4ポイントリギングシステム 大型ハンドル x 2 (側面) エンクロージャー間の角度: 0、0.5、1、1.5、2、2.5、 3、4、5°
重量 (本体)	83 kg
キャビネット	プレミアム パルチックバーチ積層合板
フロント	コーティングされたスチールグリル 音響透過性3Dファブリック
フロント	ハイグレード・スチール 耐食処理
フィニッシュ	ダークグレイブラウン Pantone® 426 C
IP	IP45

¹ クレストファクター4のピンクノイズを用いて半自由空間1m地点におけるピークレベル ([]内に表記されたプリセットにて)


使用モード

[K1-SB_X]プリセットを使用したK1-SBラインソースモードでは、低域のスローイングが強化されます。


[K1-SB_60]プリセットを使用したK1-SBカップリングモードでは、低域のコンターを強調します。




12 K2 + 4 K1-SB



12 K2 + 4 K1-SB




12 K2 + 4 K1-SB

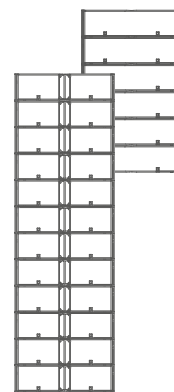


12 K2 + 6 K1-SB


寸法



正面



側面



天面