
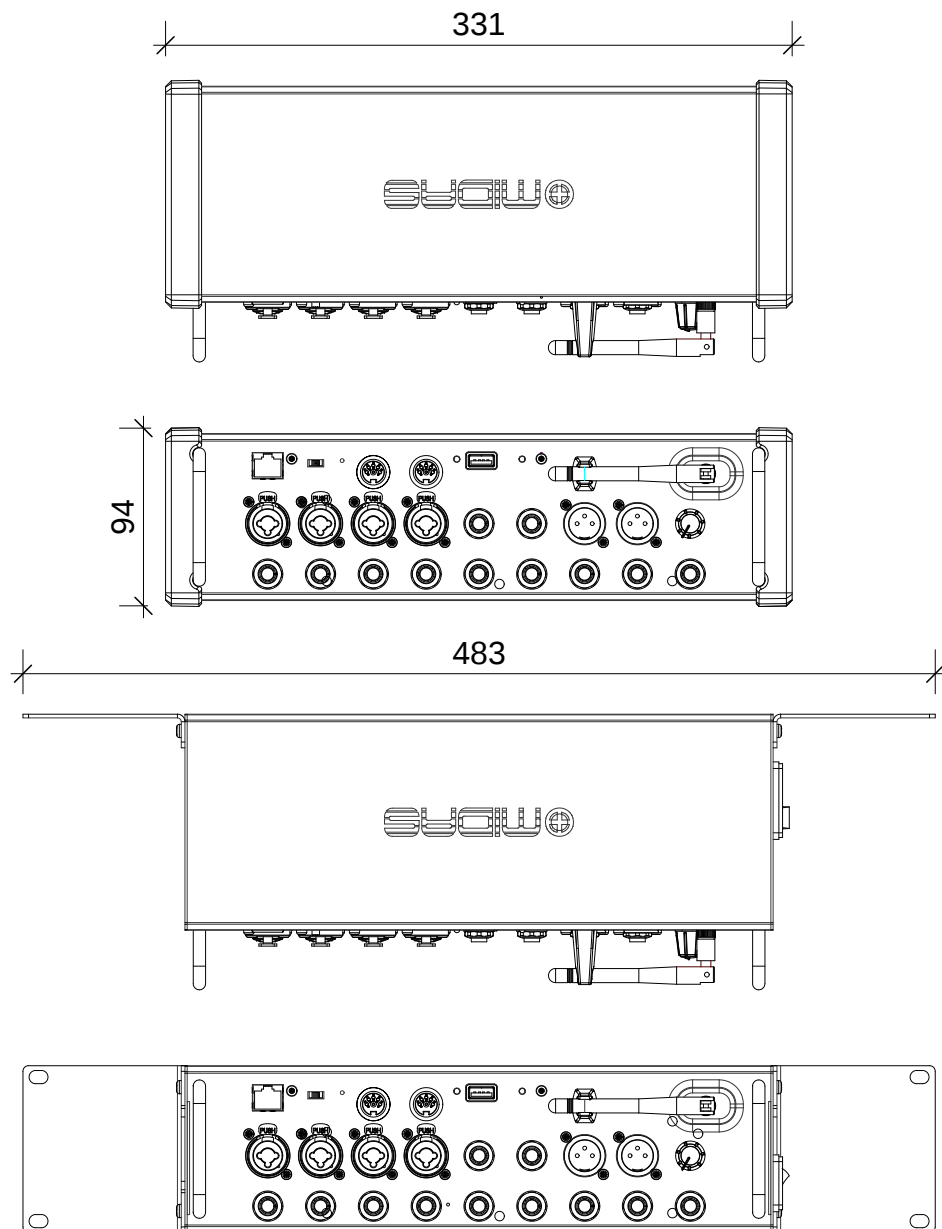


プロセッシング チャンネル

12 入力
1 ステレオUSB リターン
4 ステレオFX リターン
2 AUX, Main L/R
4 完全なステレオ
40-bit floating point
24-bit @ 44.1 / 48 kHz
0.8mS

内部エフェクト シグナルプロセッシング

アナログI/Oの遅延

オーディオ入出力 マイク / ライン ライン入力 メイン出力 Aux 出力

4 XLR / TRS, コンビジャック, バランス, 6 TRS
2 TRS, バランス
2 XLR, バランス
2 TRS, バランス

入出力特性

周波数レンジ 20 Hz - 20 kHz
入力インピーダンス(5-10ch) 10 k Ω (20 k Ω / 40 k Ω)
クリップ無しの最大入力レベル, XLR (TRS)
+23.5 dBu (+21dBu)

出力インピーダンス 最大出力レベル

50 Ω
+21 dBu

電源


スイッチモード パワーサプライ

オートレンジ 100-240 V, (50/60 Hz)
30 W

消費電力

サイズ・重量
サイズ (W x D x H)
重量

333 x 149 x 95(2U) mm
2.9kg



種別 Digital Mixer

形式 MR12

縮尺 1 / 4

作成 201803

C