



## 主な仕様

最大入力レベル	マイク/ライン	: +11dBu
	マイク/ライン+パッド	: +31dBu
CMR (1kHz)	マイク (ゲイン+40dB)	: >80dB
	マイク+パッド (ゲイン+40dB)	: >70dB
ノイズレベル	マイクEIN (60dBゲイン)	: -128dBu
	マイクEIN (60dBゲイン)	: -125dBu
	出力ノイズ (最小ゲイン)	: -95dBu
周波数特性	20Hz - 20kHz	: +0dB~-1dB
歪み (1kHz)	入力-出力 (0dB)	: 0.03%
クロストーク (1kHz)	チャンネル-チャンネル	: -90dB
最大出力レベル	ライン出力 (600R以内)	: +21dBu
デジタル出力	サンプリング周波数	: 44.1, 48, 88.2, 96kHz
	ビットレート	: 24ビットのみ
	ダイナミック・レンジ (20Hz-20kHz)	: >110dB
電源電圧		: 100V (AC50/60Hz)
消費電力		: 25W以下
EIA 19インチラックサイズ		: 1U
本体重量		: 5.5kg

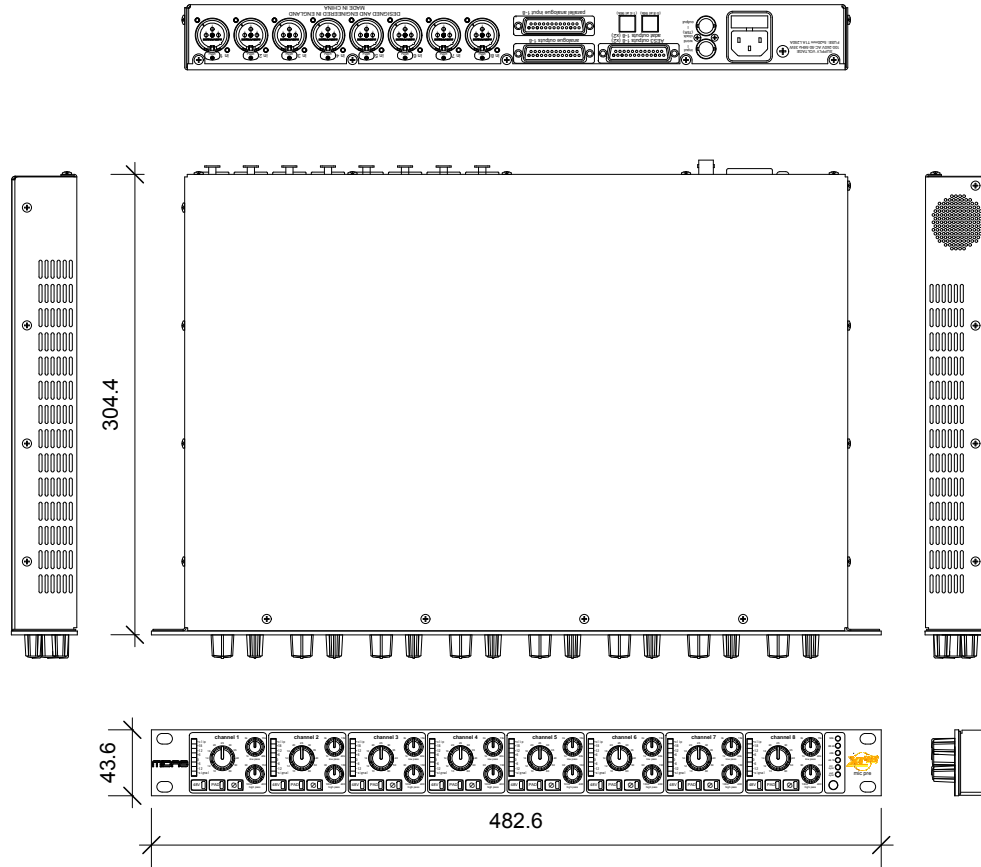

	
種別	XL シリーズ
	8ch プリアンプ
形式	XL 48
縮尺	1 / 5
作成	20120607
	C