


リアパネル

- 主な仕様**
- 入力数 : 64マイク /ライン
 - 出力数 : 32ダイレクト /16ミックス /3モニター
 - 2マスター /1 pfl /1 トーク
 - 入力インピーダンス : 1.5k バランス /10k バランス
 - 入力ゲイン : マイク +15dB~ +60dBまで連続可変
 - マイクパッド : 0dB~ +45dBまで連続可変
 - ライン入力 : 0dB~ +45dBまで連続可変
 - ダイレクト : off~ +20dBまで連続可変
 - 最大入力レベル : マイク +6dBu
 - マイクパッド : +21dBu
 - チャンネルライン : +36dBu
 - 周波数特性 : マイクミックス 20Hz~ 20kHz, +0/-1dB
 - システムノイズ : -80dB (20Hz~ 20kHz)
 - 歪率 : マイクミックス, +40dB <0.03% (0dBu, 1kHz)
 - クロストーク : チャンネル チャンネル <-100dB, 1kHz
 - 出力インピーダンス : 全ライン 50 バランス
 - ヘッドフォン : >100
 - 最大出力レベル : 全ライン +21dBu
 - ヘッドフォン : +21dBu
 - 電源電圧 : 100~ 230V AC
 - 本体重量 : 95kg

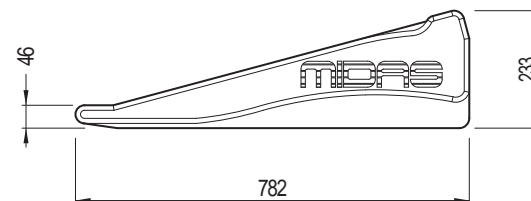

種別	Sienaシリーズ ミキシングコンソール
形式	Siena 640
縮尺	1 / 15
作成	20050607
	C