


Ⓐ 矢視図

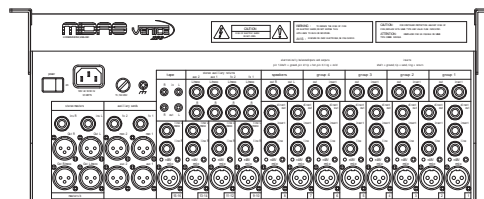

Ⓑ 矢視図

## 仕様

|  |  |  |
|--|--|--|
| 入ラインピーダンス                              | マイク : 2k 平衡                                |  |
|  | ライン : 20k 平衡                               |  |
| 入力ゲイン                                  | マイク : 0dB ~ +60dB                          |  |
|  | ライン (モノラル) : -20dB ~ +40dB                 |  |
|  | ライン (ステレオ) : -10dB ~ +20dB                 |  |
|  | ラインレベル入力 : 0dB                             |  |
| 最大入力レベル                                | マイク及びライン : +22dBu                          |  |
|  | ライン (モノラル) : +42dBu                        |  |
|  | ライン (ステレオ) : +22dBu                        |  |
| 周波数特性                                  | (マイク ミックス、+60dBゲイン) : 20Hz-20kHz(+0, -1dB) |  |
| ノイズ                                    | マイク (150 +60dBゲイン) : -129dBu               |  |
|  | マイク (150 0dBゲイン) : -107dBu                 |  |
| 歪率 (マイク-マスター, 1kHz, +30dBゲイン, +20dB出力) | : 0.009%                                   |  |
| 出力ラインピーダンス                             | ライン : 75 平衡                                |  |
| 最大入力レベル                                | マスター出力 : +25dBu                            |  |
|  | ライン 出力 : +22dBu                            |  |
| EIA 19インチラックサイズ                        | : 11U                                      |  |
| 本体重量                                   | : 16.4kg                                   |  |

コネクターパネル

リアーパネル Ⓒ へ位置変更可能

# MIDAS

|    |                                |
|----|--------------------------------|
| 種別 | Veniceシリーズ<br>オーディオ ミキシングコンソール |
| 形式 | Venice 160 ラックマウントキット付         |
| 縮尺 | 1 / 7.5                        |
| 作成 | 0146                           |

A

MIDAS  
CONSOLES JAPAN