




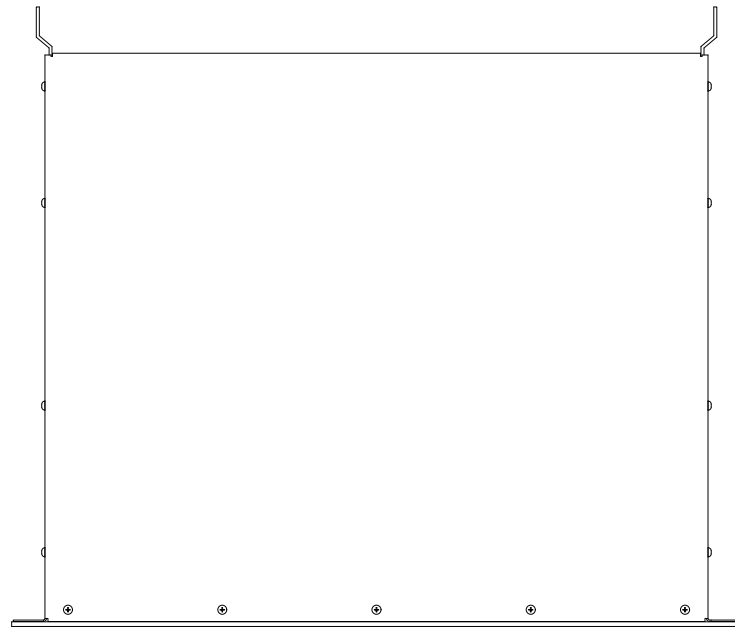


仕様



コネクター: 9 Ethernet RJ-45
1 OpticalCon

AES50 接続: 8 AES50 Port)

SNAKE 接続: 1 EtherCon CAT5e/6

1 OpticalCon Single-mode Fiber

Ethernet Control 接続: 1 EtherCon

クロックソース: 内部、AES50、SNAKE

サンプリング・レート: 48kHz/96kHz、24bit

電源電圧/消費電流: 100-240V, 50-60Hz / 50W

本体重量: 4.9kg

動作保証温度: +5°C - 45°C



種別 8-PORT AES50 エクステンダー

形式 DN9680

縮尺 1 / 5

作成 201408

C