



リアパネル

主な仕様

入力数	: 40	マイク/ライン
出力数	: 32	ダイレクト/16 ミックス/3 モニター
		2 マスター/1 pfl/1 トーク
入力インピーダンス	マイク/ライン	: 1.5k Ω バランス/10k Ω バランス
入力ゲイン	マイク	: +15dB~+60dBまで連続可変
	マイク+パッド	: 0dB~+45dBまで連続可変
	ライン入力	: 0dB~+45dBまで連続可変
	ダイレクト	: off~+20dBまで連続可変
最大入力レベル	マイク	: +6dBu
	マイク+パッド	: +21dBu
	チャンネル ライン	: +36dBu
周波数特性	マイク-ミックス	: 20Hz~20kHz, +0/-1dB
システムノイズ		: -80dB (20Hz~20kHz)
歪率	マイク-ミックス, +40dB	: <0.03% (0dBu, 1kHz)
クロストーク	チャンネル-チャンネル	: <-100dB, 1kHz
出力インピーダンス	全ライン	: 50 Ω バランス
	ヘッドフォン	: >100 Ω
最大出力レベル	全ライン	: +21dBu
	ヘッドフォン	: +21dBu
電源電圧		: 100~230V AC
本体重量		: 65kg

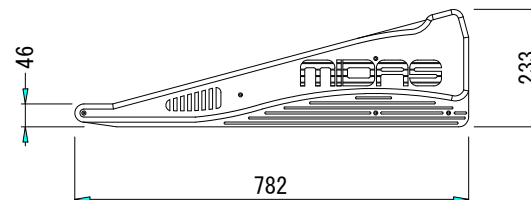

	
種別	Siena シリーズ ミキシングコンソール
形式	Siena 400
縮尺	1 / 15
作成	20050607
	C