



2295

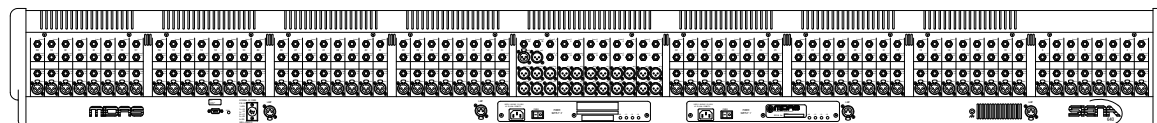

リアパネル

## 主な仕様

入力数	: 64 マイク/ライン
出力数	: 32 ダイレクト/16 ミックス/3 モニター 2 マスター/1 pfl/1 トーク
入カインピーダンス	マイク/ライン : 1.5k $\Omega$ バランス/10k $\Omega$ バランス
入力ゲイン	マイク : +15dB~+60dBまで連続可変 マイク+パッド : 0dB~+45dBまで連続可変 ライン入力 : 0dB~+45dBまで連続可変 ダイレクト : off~+20dBまで連続可変
最大入力レベル	マイク : +6dBu マイク+パッド : +21dBu チャンネル ライン : +36dBu
周波数特性	マイク-ミックス : 20Hz~20kHz, +0/-1dB
システムノイズ	: -80dB (20Hz~20kHz)
歪率	マイク-ミックス, +40dB : <0.03% (0dBu, 1kHz)
クロストーク	チャンネル-チャンネル : <-100dB, 1kHz
出カインピーダンス	全ライン : 50 $\Omega$ バランス ヘッドフォン : >100 $\Omega$
最大出力レベル	全ライン : +21dBu ヘッドフォン : +21dBu
電源電圧	: 100~230V AC
本体重量	: 95kg

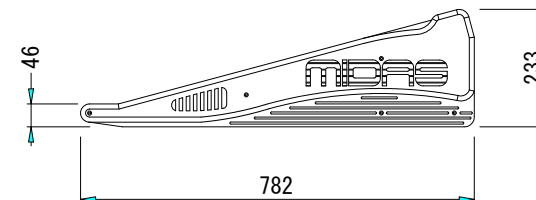

46

782

233



種別	Siena シリーズ ミキシングコンソール
形式	Siena 640
縮尺	1 / 15
作成	20050607

C

